

## Kombidämpfer Silversteam-K 6110D



### Beschreibung

Dank des Längseinschubs ist der Silversteam-K 6110D besonders kompakt und findet so in der kleinsten Küche seinen Platz. Bei intuitiver, digitaler Bedienung mit Rack-Control-Funktion und guter Luftzirkulation lassen sich Speisen auf GN-Behälter im 1/1 GN-Format dämpfen, garen oder backen.

### Features

- Anschlusswert: 6,9 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Material: CNS 18/10
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Wichtiger Hinweis: Ab einer Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Steuerung: Touch
- Funktionen: Umluft  
Dämpfen  
Kombidämpfen  
Niedertemperaturgaren  
Delta-T-Garen  
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)  
Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
- Rack-Control: Ja
- Dauerbetrieb: Ja
- Wrasenabzug: Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite



▶ Bis zu 6 x 1/1 GN



▶ Rack-Control  
✓ Für eine Programmauswahl je Einschub

▶ Elektronische Steuerung mit 99 Programmen, je Programm bis zu 9 Garphasen



▶ Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen

▶ Wrasenabzug einfach zu regulieren



▶ Auflageschienen herausnehmbar

▶ Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen regulierbar

▶ Ab Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar

## Kombidämpfer Silversteam-K 6110D



- Kerntemperaturfühler-Anschluss: Unterhalb des Garraums
- USB-Anschluss: Frontal
- Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen
- Anzahl Garprogramme: 300 vorinstalliert  
300 programmierbar
- Anzahl Garphasen: 9
- Art der Einschübe: Längs
- Anzahl Einschübe: 6
- Abstand zwischen den Einschüben: 60 mm
- Wasseranschluss: 3/4"
- Zeiteinstellung: 0 bis 599 Minuten
- Material Garraum: CNS 18/10
- Anzahl Lüfter: 1
- Eigenschaften: Abgerundete Backkammer  
Auflageschienen herausnehmbar  
Doppeltürverglasung  
LED-Beleuchtung in der Tür
- LED-Anzeige: Beschwadung  
Delta-T-Garen  
Garphasen  
Kerntemperatur  
Lüftergeschwindigkeit  
Programm  
Temperatur  
Zeit
- Inklusive: 1 Rost 1/1 GN  
1 Blech 1/1 GN  
1 PVC Abflussrohr  
1 Ersatz-Luftfilter  
1 Wasserzulaufschlauch  
Kombidämpfer mit Türanschlag links
- Auf Anfrage lieferbar: -
- Kontrollleuchte: -
- Serie: Silversteam-K
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Innenbeleuchtung: Ja
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Betriebsart: Elektro
- Mit Reinigungssystem: Nein
- Maße: B 525 x T 880 x H 800 mm
- Gewicht: 73,6 kg

## Kombidämpfer Silversteam-K 6110D

### Ergänzungsprodukte

#### Untergestell Silversteam-K

CNS



- Füße höhenverstellbar: Ja
- Grundboden: Nein
- Material: Chromnickelstahl
- Farbe: Silber
- Art der Einschübe: Längs
- Anzahl Einschübe: 5
- Höhenverstellbar: 735 mm bis 780 mm

Art.-Nr. 115076  
GTIN 4015613627090

#### Kerntemperaturfühler f. Mini Touch

- Maße: B 175 x T 25 x H 270 mm
- Gewicht: 0,09 kg

Art.-Nr. 116110  
GTIN 4015613818030

#### Kerntemperaturfühler-Set 3KA




- Set bestehend aus: 1 Kerntemperaturfühler  
1 Halterung
- Länge Kabel: 1,9 m
- Einstehtiefe: 80 mm
- Material: Chromnickelstahl  
Kunststoff
- Durchmesser Temperaturfühler: 3 mm

Art.-Nr. 116111  
GTIN 4015613818047

#### VerbindungsKit Silversteam-K

STAINLESS  
STEEL

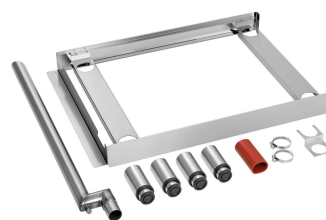

- Maße Rahmen: B 525 x T 735 x H 75 mm
- Kombinationsmöglichkeiten: 6 x 1/1 GN auf 6 x 1/1 GN  
6 x 1/1 GN auf 10 x 1/1 GN
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Set bestehend aus: 1 Rahmen  
4 Füße

Art.-Nr. 117100  
GTIN 4015613632452

## Kombidämpfer Silversteam-K 6110D

### Ergänzungsprodukte

#### Kombidämpfer-Handbrause



- Länge Schlauch: 2 m
- Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2"
- Inklusive: 1 Halterung
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasseranschluss: 1/2"
- Material: Kunststoff  
Metall

Art.-Nr. 116005  
GTIN 4015613587189

#### Druckminderer



- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Material: Messing  
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 533051  
GTIN 4015613468617

#### Kondensationshaube Silversteam-K



- Regulierung Gebläse: Automatisch, sensorgesteuert
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Auf Anfrage lieferbar: -
- Material Filter: Edelstahl
- Inklusive: Abflussschlauch, 320 mm
- Lampen (Anzahl + Watt): -
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 117002  
GTIN 4015613671031

#### GN-Behälter, 1/1 GN, T20, Basic Line



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631

Art.-Nr. 711020  
GTIN 4015613695556

## Kombidämpfer Silversteam-K 6110D

### Ergänzungsprodukte

#### GN-Behälter, 1/1 GN,T65, Basic Line

CNS



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr. 711065  
GTIN 4015613695587

#### GN-Behälter, 1/1GN,T100, Basic Line

CNS



- Inhalt: 14 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 100 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr. 711100  
GTIN 4015613695594

#### GN-Behälter 1/1, T20

CNS  
18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr. A121025  
GTIN 4016098166722

#### GN-Behälter, 1/1, T65

CNS  
18/10



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A121065  
GTIN 4016098162755

## Kombidämpfer Silversteam-K 6110D

### Ergänzungsprodukte

#### GN-Behälter, 1/1, T100

CNS  
18/10



- Inhalt: 14 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A121100  
GTIN 4016098162762

#### Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173278  
GTIN 4015613767918

#### Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173280  
GTIN 4015613761183

#### Backblech 1/1-AL




- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100426  
GTIN 4015613734743

## Kombidämpfer Silversteam-K 6110D

### Ergänzungsprodukte


#### Lochblech 1/1-AL

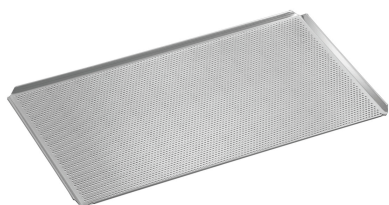

- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100427  
GTIN 4015613734750

#### Lochblech 1/1-SI

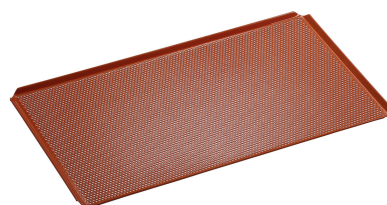

- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja

Art.-Nr. 100428  
GTIN 4015613734767

#### Smoker-Box 1160



- Material: Edelstahl
- Ausführung: Mit Heizspirale
- Ausgelegt für: Kombidämpfer
- Wichtiger Hinweis: Maximale Räuchertemperatur: 200 °C
- Bestehend aus: Netzteil
- Fassungsvermögen: 1,16 Liter

Art.-Nr. 117712  
GTIN 4015613779195

#### Garkorb 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße Korb: B 490 x T 275 x H 50 mm
- Inhalt: 7 Liter
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 536 x T 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr. 900300  
GTIN 4015613788111