

## Bäckereikühlschrank BKU 915 Cherry

Edelstahl-Bäckereikühlschrank mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Über-/ Untertemperaturen werden auf dem Display angezeigt. Der Innenraum verfügt über Luftleitbleche die für eine gleichmäßige Luftverteilung sorgen. Als Serienzubehör befinden sich 20 Paar L-Schienen für die Aufnahme von Backblechen 600 x 400 mm im Kühlschrank. Die Magnetsteckdichtung der Tür ist servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Der Kondensator verfügt über einen Schmutzfilter der im Bedarfsfall gewechselt werden kann. Die Tauwasserverdunstung erfolgt energiesparend. Bodenunebenheiten können durch die höhenverstellbaren CNS-Füßen ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 110618  
GTIN: 4059395049886



### Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Edelstahl Bäckereikühlschrank
- CNS 18/10 4-seitig
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- LED Beleuchtung
- Verdampferfreier Innenraum
- Monoblocksystem
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Tauwasserverdunstung
- 80 mm Isolierung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS


## Technische Daten:

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Geräteart             | Kühlschrank             |
| Produktgruppe         | C                       |
| Herstellerkennung     | CRC11A                  |
| Abmessungen außen:    |                         |
| Breite                | 780 mm                  |
| Tiefe                 | 800 mm                  |
| Höhe                  | 2090 mm                 |
| Aufstellart           | Standgerät              |
| Öffnungssystem        | Volltür                 |
| Temperaturbereich von | -2 °C                   |
| Temperaturbereich bis | 8 °C                    |
| Anzahl der Türen      | 1                       |
| Türanschlag           | Rechts wechselbar       |
| Innenbeleuchtung      | Ja                      |
| Aussenmaterial        | CNS-4 seitig            |
| Innenmaterial         | CNS                     |
| Anschlußart           | Steckerfertig (230V)    |
| Anschlusswert Elektro | 0,208 kW                |
| Spannung              | 230 Volt                |
| Bruttogewicht         | 161 kg                  |
| Serienzubehör         | 20 Paar Auflageschienen |
| SWS                   | Ja                      |
| Kühlung               | Umluft                  |
| Tauwasserverdunstung  | Ja                      |
| Abtauung              | Automatisch             |
| Wandstärke Isolierung | 80 mm                   |
| Kälteleistung         | 368 W                   |
| Kältemittel           | R 290 (Propan)/GWP 3    |
| Kältemittelmenge      | 89 g                    |

## Energiedaten

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Nutzzinhalt Kühlung             | 322 l                         |
| Kategorie                       | Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät |
| Energieverbrauch im Jahr        | 558 kWh                       |
| Energieeffizienzklasse          | C                             |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G                   |
| Energieeffizienzindex EEI       | 49,00                         |
| Klimaklasse                     | 5 (+40 °C UT und 40 % RF)     |
| Lichtquellenart                 | LED                           |
| Licht-Energieeffizienzklasse    | G                             |
| EPREL Registrierungsnummer      | 1591299                       |
| EU-Label Verordnung             | 2015/1094-IV                  |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

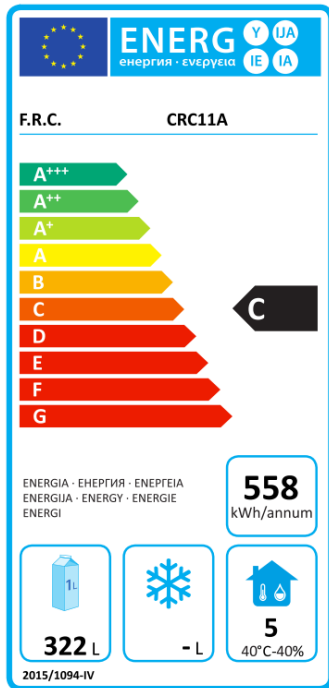

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Auflageschienenpaar L-Schienen für BKU 615 L-Schienenpaar Edelstahl

GTIN: 4059395052299

Artikel-Nr.: 836274

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.