

## Edelstahlkühlschrank TKU 727 Paprika

Umluft-Gewerbe-Tiefkühlschrank mit **Energieklasse B**. Monoblockbauweise gefertigt mit bis zu 94 mm Energiespar-Isolierung und umweltfreundlichem Kältemittel R290. Außenmaterial dreiseitig Edelstahl CNS 18/10 AISI 304 Scotch-Brite verschliffen. TouchScreen-Steuerung mit digitalem 2,8" großem Display und digitaler Temperaturanzeige.

Über die Steuerung ist die Temperatureinstellung leicht regelbar. Die Luftfeuchte im Kühlschrank ist einstellbar und abhängig von der Produktfeuchte, von Türöffnungen und der Umgebungstemperatur. In der Steuerung befindet sich weiterhin ein Smart Freshness Control Assistent und ein HACCP Alarmmanagement. (Store Apple und Google Sushi Smart FreshnessControl unter „Sushi SFC“).

Monoblocksystem und Verdampfer freier Innenraum für maximale Ausnutzung der Kühlfläche mit Luftleitschienen für eine optimale Kühlung des Innenraums durch indirekte Belüftung. Für eine längere Haltbarkeit ist der Verdampfer serienmäßig beschichtet.

Innenraum mit vorgeformten Auflageschienen zur Einbringung von maximal 24 Rosten GN 2/1 in einem Abstand von 55 mm. Tiefgezogener Innenboden mit abgerundeten Ecken als Wanne ausgebildet für maximale Hygiene. Tür mit Schloss und eingelassener Griffleiste unter 100° selbstschließend mit oberem Schlepptcharnier. Unteres Türscharnier nach vorne montiert, hierdurch kann der Gewerbe-Kühlschrank für eine Sockelbaumontage verwendet werden.

Der Kühlschrank bietet eine hohe Servicefreundlichkeit durch seine klappbare Maschinenfachblende aus erhaltendem Glas. Türen mit servicefreundlichen Türmagnetsteckdichtung. Bodenunebenheiten können vor Ort durch die höhenverstellbare CNS-Schraubfüße von 150 mm bis 175 mm ausgeglichen werden.

Ein europäisches Markenprodukt aus dem Hause friulinox.



Artikel-Nr.: 120107  
GTIN: 4059395049879



### Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Energieeffizienzklasse B
- Sockelbaufähig
- Innen und außen aus Edelstahl AISI 304
- Touchscreen-Steuerung mit großem Display 2,8"
- Visuelle Benachrichtigung auf dem Display bei Temperaturalarmen
- Einstellbarkeit von Luftfeuchte im Gerät
- Steuerung mit "Smart Freshness Control Schnittstelle"
- Maschinenfachblende aus gehärtetem Schwarzglas
- Download der App Sushi SFC im Google oder Apple Store
- LED Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung bis zu 94 mm

- Monoblocksystem
- Umluftkühlung
- Beschichteter Verdampfer
- Kompressor mit Überhitzungsschutz
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Innenraum mit vorgeformten Auflageschienen
- Serienmäßig 3 Roste rilsaniert GN 2/1
- Maximal können 24 Roste mit einem Abstand von 55 mm eingebracht werden
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 150 bis 175 mm


## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	BN20ST017335
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	700 mm
<b>Tiefe</b>	900 mm
<b>Höhe</b>	2080 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-15 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-25 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts wechselbar
<b>Bestückung</b>	GN 2/1
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Edelstahl AISI 304
<b>Innenmaterial</b>	Edelstahl AISI 304
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,255 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	130 kg
<b>Serienzubehör</b>	3 Roste GN 2/1 rilsaniert
<b>SWS</b>	Ja
<b>ZK Optional</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	94 mm
<b>Kälteleistung</b>	368 W
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

<b>Bruttoinhalt</b>	660 l
<b>Nutzzinhalt Tiefkühlung</b>	475 l
<b>Kategorie</b>	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	1120 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	B
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A +++ bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	29,00
<b>Klimaklasse</b>	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
<b>Lichtquellenart</b>	LED
<b>Licht-Energieeffizienzklasse</b>	G
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	1768179
<b>EU-Label Verordnung</b>	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

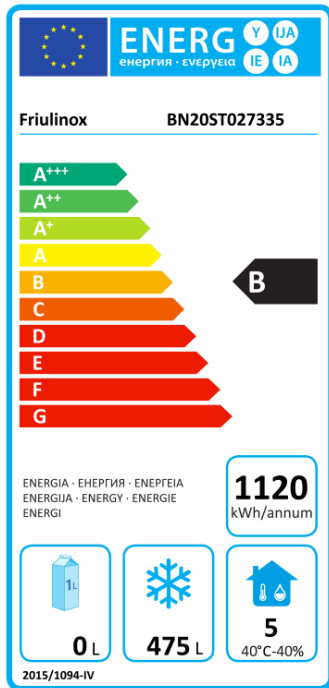

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost CNS GN 2/1 für KU/TKU 719 - 1419 und 726 - 1426  
für KBS 422 GDU

GTIN: 4059395110500

Artikel-Nr.: 8221001

Zwischenrost zur Klemmmontage rilsaniert  
Zwischenrost weiß, für Mitte bei KU/TKU 1418 und 1420

GTIN: 4059395002317

Artikel-Nr.: 819600

Rost GN 2/1 rilsaniert  
Rost GN 2/1 Rilsaniert

GTIN: 4059395002386

Artikel-Nr.: 990230

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung  
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**