

## Pralinenkühlschrank mit Glastür P 604 G

Pralinenkühlschrank mit Touchscreen-Steuerung mit großem 5" Display zur besseren Auswahl der Programme, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lüftergeschwindigkeit. Auf dem großen Display ist die Luftfeuchte, Temperatur und die Lüftergeschwindigkeit gut erkennbar. Durch diese Steuerung kann die Temperatur und die interne Luftfeuchte, abhängig von Produktfeuchte und Umgebungstemperatur und Feuchte, zwischen 40 und 90% reguliert werden. Es können die vorprogrammierten Programme auf die eigene Bedürfnisse angepasst oder eigene Programme erstellt werden. Merkmale zur Erhöhung der Betriebssicherheit sind die in der Steuerung abrufbaren Betriebsparameter und HACCP-Berichte. Die Innenraumoptimierung lässt eine Bestückung von bis zu 24 L-Schienen in einem Abstand von 60 mm zu. Serienmäßig ist das Gerät bereits mit 20 L-Schienen ausgestattet. Klappbare Maschinenfachblende. Schnelle und optimale Reinigung des Kondensators. Verdampferfreier Innenraum. Abgerundete Ecken im Innenraum und Boden. Zylinderschloss mit selbstschließender Tür. Türanschlag rechts optional werkseitig auf links wechselbar. Gesteckte wechselbare Magnetchichtung. Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung. Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS.

Artikel-Nr.: 110620  
GTIN: 4059395012422



### Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Touchscreen-Steuerung
- Große 5" Zoll Display
- Sichtbarkeit der Luftfeuchte, Temperatur und Lüftergeschwindigkeit
- Lüftergeschwindigkeit in 5 Stufen einstellbar
- Programme benutzerdefinierbar
- Verbrauchsstatistik direkt am Bildschirm aufrufbar
- CNS 18/10
- Elektronische Türüberwachung mit Warnsignal
- Kondensatortemperaturüberwachung
- Monoblocksystem
- Verdampferfreier Innenraum
- Umluftkühlung
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Luftfeuchtesensoren
- Heizung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 85 mm Energiespar-Isolierung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Backblechmaß EN 600 x 400
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Glastür mit LED-Beleuchtung und Türgriff
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts, nur werkseitig Linksanschlag lieferbar
- Klappbare Maschinenfachblende

- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS


## Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Preisgruppe	C
Herstellerkennung	BN20ET190235
Abmessungen außen:	
Breite	790 mm
Tiefe	805 mm
Höhe	2110 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	-3 °C
Temperaturbereich bis	+18 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	1,301 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	175 kg
Serienzubehör	20 Paar Auflageschienen für die Aufnahme von 600 x 400 mm Bäckereibleche
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	85 mm
Kälteleistung	555 W
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	89 g

## Energiedaten

Nutzzinhalt Kühlung	422 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	1033 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	79,00
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	154485
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

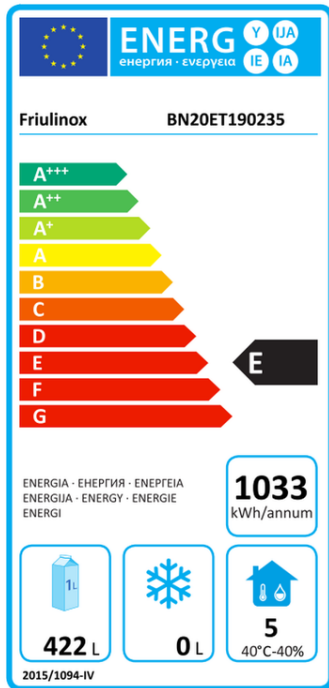

### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Auflageschienenpaar L-Schienen für BKU/BTKU 614 und P 604**  
**L-Schienenpaar Edelstahl**

GTIN: 4059395002393

Artikel-Nr.: 990332

**Umbausatz Kit für linksanschlag**  
**Umbausatz Kit für linksanschlag**

GTIN: 4059395002324

Artikel-Nr.: 930096

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**  
**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

GTIN: 4059395006018

Artikel-Nr.: 58

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)