

## Edelstahl Tiefkühlschrank TKU 1426

Edelstahl Umluft-Gewerbe-Tiefkühlagerschrank mit Touch-Screen-Steuerung und großem Grafikdisplay in Monoblockbauweise gefertigt mit bis zu 93 mm Energiespar-Isolierung und umweltfreundlichem Kältemittel R290. Außenmaterial 4-seitig plus Außenboden aus Edelstahl CNS 18/10 AISI 304 Scotch-Brite verschliffen. Bedienung über mehrsprachiges Touch-Screen für Temperatureinstellung, Rezeptbuch, HACCP, RTC (Real Time Clock) und ECO-Funktion. Die Vorteile für den Nutzer, großes Display an dem die momentane Kühlraumtemperatur schnell und ohne Mühe abgelesen werden kann. Ebenfalls sind die einzelnen Einstellungen auf dem Touch-Screen sichtbar, hierzu zählen ausgewähltes Programm, eingestellter Energie-Saving-Modus, das Kühl-/und Lüftersymbol zeigt den momentanen Betriebsstatus an. Maestro Software-System on Board, das System erlernt selbständig Ihre Arbeitsgewohnheiten und führt zum Beispiel automatisch einen bedarfsgerechten Abtauzyklus aus oder setzt das Gerät in den Standby Modus um zusätzlich Energie einzusparen. Monoblocksystem und Verdampfer freier Innenraum für maximale Ausnutzung der Kühlfläche mit Luftleitschienen für eine optimale Kühlung des Innenraums durch indirekte Belüftung. Innenraum mit vorgeformten Auflageschienen zur Einbringung von maximal 24 Rosten GN 2/1 in einem Abstand von 55 mm. Tiefgezogener Innenboden mit abgerundeten Ecken als Wanne ausgebildet für maximale Hygiene. Tür mit Schloss und eingelassener Griffleiste unter 100° selbstschließend mit oberem Schlepptürscharnier. Unteres Türscharnier nach vorne montiert, hierdurch kann der Gewerbe-Kühlschrank für eine Sockelbaumontage verwendet werden. Side by Side Montage von weiteren Kühlschränken möglich, da die Türen im geöffneten Zustand nicht überstehen. Hohe Servicefreundlichkeit durch klappbare Maschinenfachblende, Kondensator mit Fettfilter und Türmagnetsteckdichtung. Automatische energiesparende Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung sowie LED Innenbeleuchtung. Höhenverstellbare CNS-Ausgleichsfüße 150 mm bis 180 mm verstellbar. Ein europäisches Markenprodukt aus dem Hause Friulinox.

Artikel-Nr.: 121101  
GTIN: 4059395016307



### Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- CNS 18/10 4-seitig
- Bodenaußenseite in CNS
- Sockelbaufähig
- Touchscreen-Steuerung mit 5" großem Display
- Platine für die Cloud von Friulinox vorbereitet
- Benutzereinstellbare Programme
- Auslesbare Geräteinformationen
- Visuelle Benachrichtigung auf dem Display bei Temperaturalarmen
- ECO-Funktion
- LED Innenbeleuchtung
- 85/93 mm Energiesparisolierung
- Monoblocksystem
- Umluftkühlung
- Beschichteter Verdampfer
- Beschichteter Kondensator
- Aggregat mit Thermoschutz gegen Überhitzung
- Kondensator mit Fett-/Schmutzfilter
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 150 bis 180 mm


## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühlschrank
<b>Preisgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	BN20ST221635
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1400 mm
<b>Tiefe</b>	830 mm
<b>Höhe</b>	2080 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	1234 mm
<b>Tiefe</b>	770 mm
<b>Höhe</b>	1480 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-15 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-25 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Kapazität der Türen</b>	GN 2/1
<b>Türanschlag</b>	Links/Rechts
<b>Bestückung</b>	GN 2/1
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	GN 2/1 max. 48 Roste im Abstand von 55 mm
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	CNS 4 seitig
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,540 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	216 kg
<b>Serienzubehör</b>	8 Roste GN 2/1 rilsaniert
<b>SWS</b>	Ja
<b>ZK Optional</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	85 mm
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

<b>Bruttoinhalt</b>	1320 l
<b>Nutzzinhalt Tiefkühlung</b>	1100 l
<b>Kategorie</b>	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	3106 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A +++ bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	45,00
<b>Klimaklasse</b>	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	1352713
<b>EU-Label Verordnung</b>	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

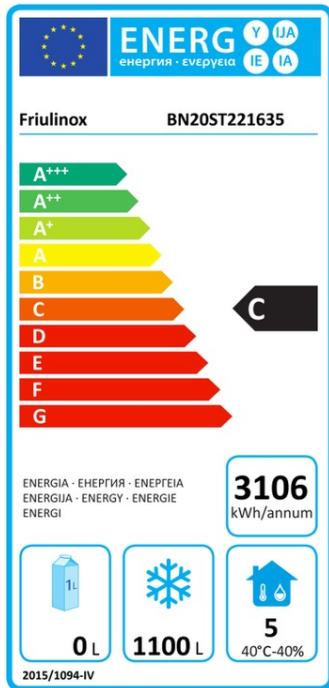

### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

#### Auflageschiene einzeln

Auflageschiene einzeln für Mitte zur Verwendung bei KU/TKU 1419/1425

GTIN: 4059395002300

Artikel-Nr.: 819599

---

#### Rost CNS GN 2/1 für KU/TKU 719 - 1419 für KBS 422 GDU

GTIN: 4059395110500

Artikel-Nr.: 8221001

---

#### Rost GN 2/1 Rilsaniert Rost GN 2/1 Rilsaniert

GTIN: 4059395002386

Artikel-Nr.: 990230

---

#### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)