

## Aufsatz-Kühlvitrine mit 2 Etagen

Steckerfertige Aufsatz-Kühlvitrine mit eckiger vierseitiger Panoramaverglasung für einen optimalen Einblick auf die zu kühlenden Produkte. Korpus aus Edelstahl gefertigt und mit schwarzen Elementen abgesetzt. Eine optimale Ausleuchtung der präsentierten Produkte erfolgt über eine Horizontale und energiesparende LED Linie. Neben der elektronischen Steuerung verfügt die Kühlvitrine über eine digitale Temperaturanzeige und einen separaten Ein-/Ausschalter für die Beleuchtung.

Die Rosthalter und die Roste sind aus Edelstahl gefertigt und sind leicht herausnehmbar. Damit keine Produkte beim Befüllen der Kühlvitrine nach vorne herunterfallen können, verfügen die Roste über einen hochgekanteten Schutzbügel. Die Roste mit einem Stababstand von 17 mm zueinander ermöglichen eine optimale Auflagefläche.

Die Isolierglas-Schiebetüren sind in einen schwarzen Kunststoffrahmen eingefasst. An der rechten Schiebetür befindet sich eine Dichtungslippe um den Kälteverlust auf ein Minimum zu reduzieren. An den Seitenscheiben befinden sich jeweils ein Kondenswasserauffangkanal der ein Herabtropfen von eventuell anfallenden Kondenswasser verhindert. Für eine leichte und hygienische Reinigung der Kühlvitrine können die Schiebetüren einfach und werkzeuglos herausgenommen werden. Im Bedarfsfall kann die Dichtungslippe ebenfalls schnell und ohne großen Aufwand ausgetauscht werden.

Damit ein optimaler und einwandfreier Betrieb der Kühlvitrine im Betrieb gewährleistet ist, sollte beim Bestücken mit Produkten auf eine einwandfreie Luftzirkulation geachtet werden.



Artikel-Nr.: 9150168  
GTIN: 4059395094701



### Produktvorteile:

- Ideal für Getränke und verpackte Lebensmittel
- Steckerfertige Aufsatzkühlvitrine
- Vierseitige Panormaisolierverglasung
- Umluftkühlung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung mit LED für eine optimale Produktpräsentation
- Edelstahl Ausstellungsfläche
- Separater Schalter zum Ein-/Ausschalten der Beleuchtung
- 2 Edelstahlroste mit hochgezogenem Schutzbügel als Bestückungssperre
- Engmaschige Roste mit 17 mm Stababstand
- Schiebetürenrahmen Kunststoff schwarz
- Schiebetüren leicht und ohne Werkzeug herausnehmbar
- Seitlicher Kondenswasserauffangkanal
- Feststehende Stollenfüße
- Keine Lagervitrine

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Kühlvitrine
<b>Preisgruppe</b>	A
<b>Herstellerkennung</b>	AUFKUE2
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	880 mm
<b>Tiefe</b>	566 mm
<b>Höhe</b>	680 mm
<b>Aufstellart</b>	Aufsatz
<b>Öffnungssystem</b>	Glasschiebetür
<b>Temperaturbereich von</b>	4 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	9 °C

Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Kunststoff / CHR / Glas
Innenmaterial	CHR / Kunststoff
Anschlusswert Elektro	0,195 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	70 kg
Serienzubehör	2 Roste CHR
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	65 g

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	9 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	4 °C
Bruttoinhalt	160 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,05 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	1327 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	407904
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

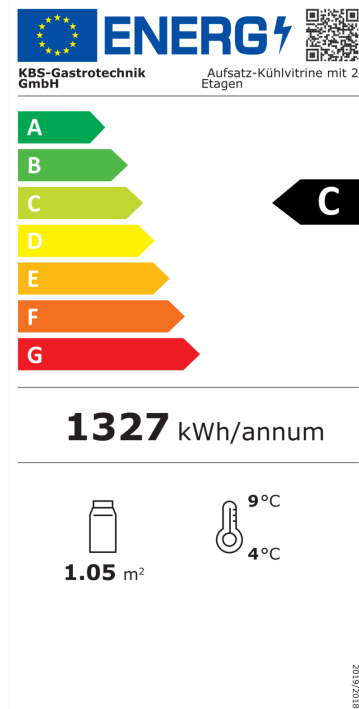

## Weitere Ansichten





## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)