

KU 680 Fisch

Gewerbe-Kühlschrank mit Touch-Steuerung mit Übertemperatur und Türöffnungsalarm. 80 mm Energiespar-Isolierung und umweltfreundlichem Kältemittel R290. Dreiseitig eingeschäumten Verdampfer und beschichtetem Kondensator. Außenmaterial dreiseitig Edelstahl AISI 201. Maschine unten mit leicht erreichbaren Kondensator-Schmutz-/Staubfilter. Bei regelmäßiger Reinigung wird die Lebensdauer des Gerätes erhöht. Das Gerät ist mit einer vertikalen LED Beleuchtung und 8 Fischschubkästen incl. CNS-Siebblech ausgestattet. Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe verstellbar.

Artikel-Nr.: 110588
GTIN: 4059395015706



Produktvorteile:

- Fischkühlschrank
- Außen Edelstahl AISI 201
- Innen CNS 304
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Türöffnungsalarm
- 3-seitig eingeschäumter Verdampfer
- Vertikales LED Licht
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- 8 Fischschubkästen mit CNS-Siebblech
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 80 mm Isolierung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Beschichteter Kondensator
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Tür mit ausgeformtem Eingriff
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Maschine unten
- Einfach wechselbarer Schmutz-/Staubfilter
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:


| | |
|---------------------------|--------------|
| Geräteart | Kühlschrank |
| Preisgruppe | C |
| Herstellerkennung | KU 680 Fisch |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 740 mm |
| Tiefe | 880 mm |
| Höhe | 2025 mm |
| Abmessungen innen: | |
| Breite | 580 mm |
| Tiefe | 710 mm |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Höhe | 1430 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperaturbereich von | -7 °C |
| Temperaturbereich bis | 2 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Aussenmaterial | Edelstahl AISI 201 |
| Innenmaterial | CNS AISI 304 |
| Anschlusswert Elektro | 0,488 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 161 kg |
| Serienzubehör | 8 Fischschubkästen mit Siebblech |
| SWS | Ja |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Wandstärke Isolierung | 80 mm |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 140 g |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Luftschallemissionsklasse | D |
| Luftschallemission | 55 dB |
| Bruttoinhalt | 600 l |
| Nutzzinhalt Kühlung | 447 l |
| Kategorie | Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät |
| Energieverbrauch im Jahr | 913 kWh |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 67,9 |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

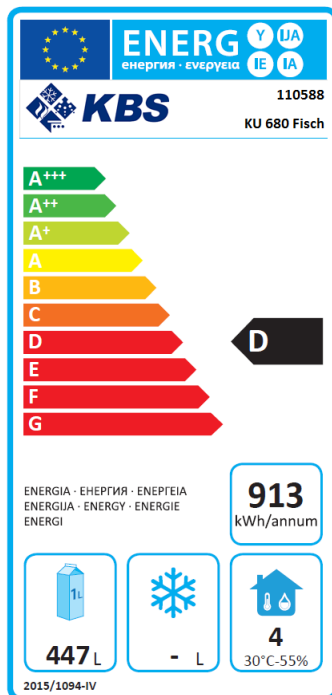

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de