

## Impuls Wandkühlregal Alvin 2

Verkaufsförderndes Impuls-Wandkühlregal Alvin mit Panomaseitenteile in schwarzglas mit Chromoptik und integrierten Nachtrollo zum Schutz der Ware. Das Kühlregal hat eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Das Kühlregal verfügt über eine energiesparende LED Innenbeleuchtung die unter jedem Regalboden montiert ist, um eine optimale Ausleuchtung zu erhalten. Selbstverständlich ist die Beleuchtung separat schaltbar. Im Serienzubehör befinden sich 3 CHR Regalböden mit einer Tiefe von 280 mm und vormontierten Scannerschienen zur Auszeichnung Ihrer Produkte. Optimale Mobilität erhalten Sie durch die 4 vormontierten Rollen wovon 2 mit Feststellbremse bestückt sind. Jetzt neu! Mit wartungsarmen, an der Rückwand befindlichen Kondensator, und einfach zu reinigendem Staubfilter der sich hinter der Frontblende befindet.

Artikel-Nr.: 9150226  
GTIN: 4059395094695



### Produktvorteile:

- Glasseitenteile
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebaute Lichtdrucktaste
- Energiesparende LED-Beleuchtung unter jedem Regalboden
- 3 CHR Regalböden nicht verstellbar
- Scannerschienen 40 mm hoch
- Regalbodentiefe 280 mm
- Auslagentiefe im Grundboden 320 mm
- Nachtrollo
- Wartungsarmer Kondensator
- Staubfilter hinter Frontblende
- 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Wandkühlregal
<b>Preisgruppe</b>	A
<b>Herstellerkennung</b>	Alvin 2
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	496 mm
<b>Tiefe</b>	674 mm
<b>Höhe</b>	1742 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Nachrollo
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	12 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Glas/CHR
Innenmaterial	Glas/CHR
Anschlusswert Elektro	1,34 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	110 kg
Serienzubehör	3 CHR Böden, Nachrollo
Kühlung	Umluft/Luftschiefer
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	60 dB
Bruttoinhalt	220 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,97 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	4345 kWh
Energieeffizienzklasse	F
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	413836
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

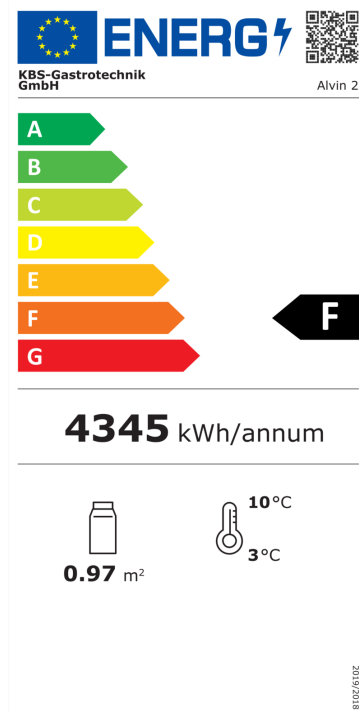

## Weitere Ansichten





Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**