

Volltürkühlschrank K 367

Kühlschrank mit Tür und Griff. Das manuelle Thermostat ist stufenlos regelbar. Mit Einstellung der höchsten Zahl wird die tiefste Temperatur erreicht. Das Gerät ist mit eingeschäumten Rückwandverdampfer und Beleuchtung ausgestattet. Die Türdichtung ist servicefreundlich ohne Werkzeug austauschbar. Alle 7 Glasablagen sind aus Sicherheitsglas und können innerhalb der vorgeformten Auflagerippen eingeschoben werden. Maximal kann der Volltürkühlschrank 15 Glasablagen oder Roste aufnehmen. Der Kühlschrank steht auf 4 kleinen höhenverstellbaren Füßen. Damit können kleinere Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.



Artikel-Nr.: 9150303
GTIN: 5704704015807



Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Eingeschäumter Rückwandverdampfer
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Vorgeformte Rostauflagen
- 7 Glasablagen aus Sicherheitsglas
- Maximal können 15 Glasablagen/Roste eingebracht werden
- Manuelles Thermostat
- LED-Beleuchtung im Innenraum
- Stille Kühlung
- Tür mit Griff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Preisgruppe	B
Herstellerkennung	KK 367 E
Abmessungen außen:	
Breite	540 mm
Tiefe	585 mm
Höhe	1780 mm
Abmessungen innen:	
Breite	463 mm
Tiefe	441 mm
Höhe	1634 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Kunststoff, weiß
Anschlusswert Elektro	0,08 kW

Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	65 kg
Serienzubehör	7 Glasauflagen aus Sicherheitsglas
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	38 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	60 g

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	C
Luftschallemission	39 dB
Bruttoinhalt	308 l
Nutzzinhalt Kühlung	290 l
Energieverbrauch im Jahr	137 kWh
Energieeffizienzklasse	F
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	124,8
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C UT)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
EPREL Registrierungsnummer	680941
EU-Label Verordnung	2019/2016

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2019 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2016 für Energieverbrauchskennzeichnung Kühlgeräte, ausgenommen Weinlagerschränke

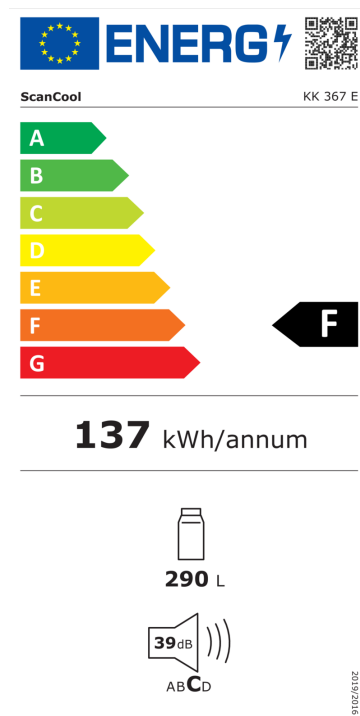

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de