

Kühltisch KTM 200

Umluftkühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kipp-sichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343000
GTIN: 4059395003000



Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kipp-sichere Auflageschienen
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

Technische Daten:


Geräteart	Kühltisch
Preisgruppe	A
Herstellerkennung	KTM 200
Abmessungen außen:	
Breite	903 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	875 mm
Abmessungen innen:	
Breite	830 mm
Tiefe	595 mm
Höhe	500 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Kapazität der Türen	GN 1/1
Türanschlag	Links/Rechts
Bestückung	GN 1/1
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS

Anschlusswert Elektro	0,155 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	83 kg
Serienzubehör	Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß und 2 Paar kipp sichere Auflageschienen
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	35 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	70 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	256 l
Nutzzinhalt Kühlung	160 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	869 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	40
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	390840
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

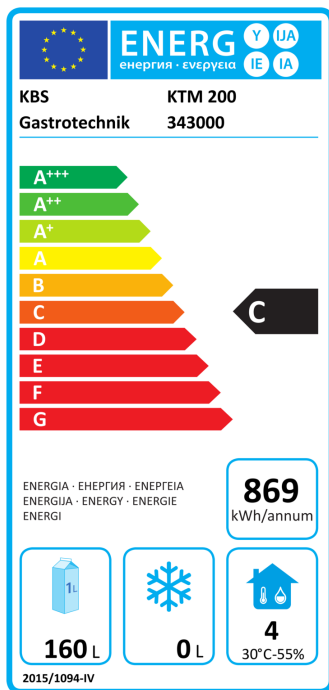

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette
Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355
GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

Rost 530x335mm
GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten
Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten
GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

Schubladensatz 1/2 +1/2 für KTM Serie und Belegstationen
GN 1/1, Mehrpreis statt Tür
GTIN: 4059395040524

Artikel-Nr.: 828698

Mobiler Rahmen zum Unterbau Baureihe KTM 200
GTIN: 4059395040548

Artikel-Nr.: 828963

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de