

## Kühltisch KTM 302

Umluftkühltisch mit 3 seitig eingeschäumtem Verdampfer und 2 Umluftventilatoren für die bessere Kaltluftverteilung, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen ( Zubehör ) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet mit mittigen Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343050  
GTIN: 4059395003048



### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- 2 halbe Schubladenauszüge
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühltisch
<b>Preisgruppe</b>	A
<b>Herstellerkennung</b>	KTM 302
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1370 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	875 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür/Schublade
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Kapazität der Türen</b>	GN 1/1
<b>Anzahl der Schubladen</b>	2
<b>Bestückung</b>	GN 1/1
<b>Behältertiefe</b>	140 mm
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,235 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	140 kg
<b>Serienzubehör</b>	


Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen und 2 halbe Schubladen

SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	35 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g


## Energiedaten

Bruttoinhalt	400 l
Nutzzinhalt Kühlung	197 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	1121 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	49
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	390844
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

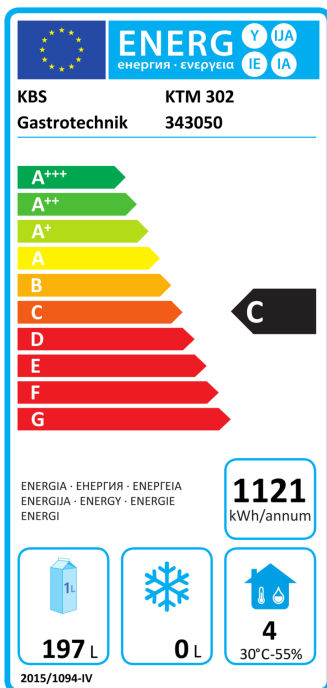

## Weitere Ansichten





**Filterer®**  
Schubladen mit Filterer Auszugssystem

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette**  
**Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355**  
GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

---

**Rost 530x335mm**  
GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

---

**Bodenrost KTM-Serie und Saladetten**  
**Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten**  
GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

---

**Mobiler Rahmen zum Unterbau Baureihe KBS 903 und KTM 300**  
GTIN: 4059395029918

Artikel-Nr.: 828964

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**  
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)