

## Kühltisch SKT 150 mit 2 Schubladen

Kühltisch Basicline aus Edelstahl CNS 18/10 mit Umluft und 2 Schubladen. Der Kühltisch verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, einen separaten Geräte- Ein- /Ausschalter und einer visuellen Alarmanzeige. Zur Wartung ist der herausnehmbare Fettfilter leicht zu entfernen. Die großen Schubladen sind für die Aufnahme von GN 1/1 Schalen bis zu einer maximalen Tiefe von 150 mm konzipiert. Die Schubladen können bis zu einem maximalen Gewicht von 69 kg bestückt werden. Weiterhin sind die verbauten Magnetsteckdichtungen servicefreundlich und ohne Werkzeug austauschbar. Der Kühltisch verfügt weiterhin über einen beschichteten Verdampfer und einer energiesparenden Heißgas-Tauwasserverdunstung. Über die verbauten Luftleitbleche erfolgt eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Innenraum des Kühltisches. Durch die am Kühltisch verbauten Rollen (keine Schwerlastrollen) bietet der Kühltisch eine hohe Flexibilität und Mobilität im Alltag.

Bitte beachten Sie:

Zur Lagerung der gekühlten Produkte, dürfen diese nur in GN Schalen eingebracht werden. Bei einer Lagerung ohne GN Schalen kann eine Kühlung des Produktes bedingt durch falscher Luftführung im Gerät nicht gewährleistet werden.



Artikel-Nr.: 343150  
GTIN: 4059395043730



### Produktvorteile:

- Basicline
- Freistehendes Gerät
- CNS 18/10
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeigedes Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- 2 große Schubladen mit bis zu 150 mm tiefen Behältern bestückbar
- Schublade bestückbar mit 3x GN 1/1
- Nur zu verwenden mit GN Behältern
- Beschichteter Verdampfer
- Innenraum mit Luftleitblechen
- Tauwasserverdunstung
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Nicht einbaubar
- 4 kleine Rollen

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Kühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	CBR2-2R
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1230 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	840 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Schublade
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Schubladen</b>	2
<b>Kapazität der Schubladen</b>	GN 1/1

Behältertiefe	150 mm
Anzahl Behälter	6
Aussenmaterial	Edelstahl CNS 18/10
Innenmaterial	Edelstahl
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,28 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	131 kg
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	95 g

## Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	40 dB
Bruttoinhalt	167 l
Energieverbrauch im Jahr	708 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	32
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	1544371
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

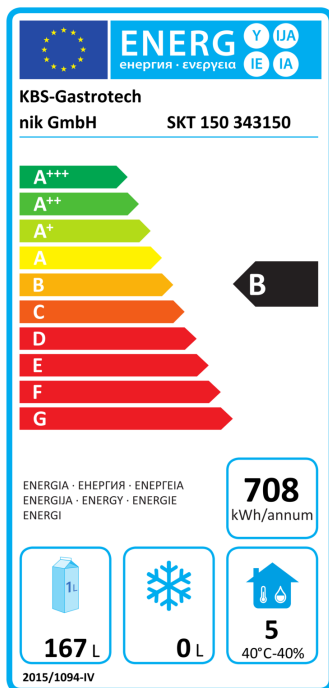

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)