

Mehrzweckvitrine Basic 150

Mehrzweckkühlvitrine mit einer geringen Fronthöhe für direkte Sicht auf die Verkaufsware. Die Kühlvitrine verfügt über eine elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige. Die Fronscheibe ist aus gehärtetem Glas gefertigt und kippbar. Das Aggregat befindet sich unter dem isolierten Edelstahlschneidbrett. Weiterhin ist die Mehrzweckvitrine mit einem Kondensatorfühler ausgerüstet welcher bei starker Verschmutzung einen akustischen Alarm gibt, dadurch minimale Servicekosten und hoher Schutz gegen Maschinenschaden. Bitte beachten Sie, dass die Mehrweckkühlvitrine bei einem Aufsatz auf einer Platte nicht bündig abschließt sondern ca. 3 bis 4 cm Abstand zur Auflagefläche hat. Die Tauwasserauffangschale ist im Lieferumfang enthalten. Die angegebene Temperatur ist nur für die Auslagefläche maßgebend.



Artikel-Nr.: 560153 GTIN: 4059395003895



Produktvorteile:

- Gebogene Panorama-Frontkippscheibe aus gehärtetem Glas
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Kondensatorfühler mit akustischer Alarmanzeige
- · Automatische Abtauung und Tauwasserverdunsterschale
- Rückschiebescheiben
- LED-Innenbeleuchtung
- Auslagefläche aus CHR
- Edelstahlschneidebrett mit einer Tiefe von 410 mm
- Umlaufender Abstandshalter 40 mm Höhe, zur Auflagefläche
- · Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut
- Glaszwischenetage und mobile Trennscheibe als Mehrpreisoption lieferbar

Technische Daten:

Geräteart Kühlvitrine

Preisgruppe E

Herstellerkennung TATIANA 1.5NS

Abmessungen außen:

 Breite
 1500 mm

 Tiefe
 945 mm

 Höhe
 730 mm

Aufstellart Aufsatz

Öffnungssystem Rückschiebescheiben

Temperaturbereich von 2 °C
Temperaturbereich bis 10 °C
Innenbeleuchtung Ja

Aussenmaterial weiß pulverbeschichtet

InnenmaterialCHRAnschlusswert Elektro0,232 kWSpannung230 VoltBruttogewicht96 kg

Serienzubehör Rückschiebescheiben

Ausstellungsfläche0,77 m²KühlungStilleAbtauungAutomatisch

Kälteleistung 240 W bei -15° C Verdampfertemperatur

Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3

Kältemittelmenge 100 g

Energiedaten

Niedrigste Ø Fachtemperatur

Warenpräsentationsfläche (TDA)

Energieverbrauch im Jahr

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzklasse Spektrum

Energieeffizienzindex EEI


A bis G

48,8

Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Temperaturklasse M1
Lichtquellenart LED
Licht-Energieeffizienzklasse A
EPREL Registrierungsnummer 1153916
EU-Label Verordnung 2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

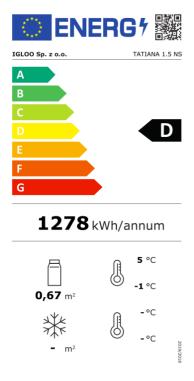

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de