

Panoramavitrine Marilyn 451 Q

Schwarz und Edel 4-seitig 3-Fach isolierverglaste Panoramavitrine mit 5 Glasablagen zur Präsentation von Kuchen. Touch-Screen-Steuerung mit integrierter digitaler Temperaturanzeige. Die Temperatur lässt sich mittels der Drucktasten einfach und intuitiv einstellen. Weiterhin verfügt die Steuerung über einen separaten Taster zum ein- und ausschalten der energiesparenden LED Innenbeleuchtung. Werkseitig wird die Kuchenvitrine mit Türanschlag rechts geliefert. Auf Wunsch und gegen Mehrpreis ist auch werkseitig eine Lieferung mit linkem Türanschlag möglich. Vor Ort kann die Panoramavitrine durch die 4 Rollen leicht umgestellt werden und bietet somit optimale Mobilität. Bitte beachten Sie das Abends die Kuchen aus der Panoramavitrine entnommen werden und in speziellen Lagerschränken gekühlt werden.

Artikel-Nr.: 23301390
GTIN: 4059395013658



Produktvorteile:

- Panoramavitrine
- 4-seitig 3-fach isolierverglast
- Schwarzer Rahmen
- Schwarz lackierte Bleche Unterbau
- Touch-Screen-Steuerung
- Lichtschalter in Touch-Screen-Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Tür mit integrierter Griffleiste
- LED-Beleuchtung Lichtfarbe 3000K
- Vitrine abschließbar
- Max. RF 75 % im Gerät abhängig von Bestückung und Standort
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 Rollen davon 2 mit Bremse
- 2 AusgleichsfüÙe

Technische Daten:


Geräteart	Kühlvitrine
Preisgruppe	C
Herstellerkennung	Marilyn 451 Q
Abmessungen außen:	
Breite	700 mm
Tiefe	710 mm
Höhe	1910 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	1

Türanschlag	Rechts wechselbar
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Glas, lackiertes Stahlblech schwarz
Innenmaterial	Glas, CNS, Kunststoff
Anschlusswert Elektro	0,4 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	230 kg
Serienzubehör	5 Glasablagen 545 x 425 mm
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	50 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g


Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	6 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	3 °C
Bruttoinhalt	450 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,55 m ²
Energieverbrauch im Jahr	1657 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	29
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
EPREL Registrierungsnummer	1162243
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

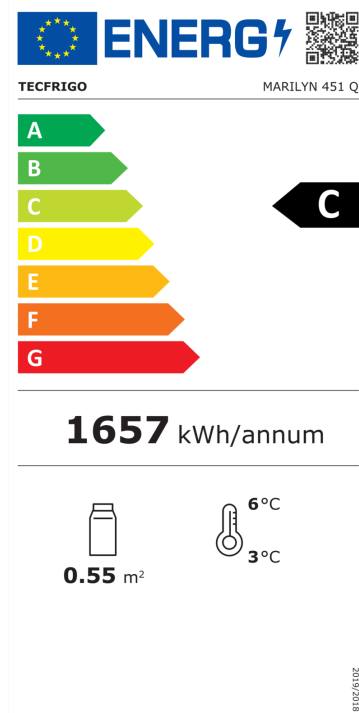

Weitere Ansichten





Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de