

## Pizzakühltisch Pizza 1610

Pizzakühltisch mit Umluftkühlung und neutralen Teigschubladenblock mit 7 Schubladen. Das Gerät ist steckerfertig mit automatischer Abtauung und energiesparende Heisgastauwasserverdunstung. Die Luftleitbleche sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Geräteinnenraum. Türfach geeignet für das Rost / Backblechmaß 600 x 400 mm, Türscharniere federbelastet und selbstschließend, Türdichtungen ohne Werkzeug wechselbar, höhenverstellbare Füße, Maschinenfach bedienerseitig rechts, Maschine ist auf einem Schlitten montiert, gewährleistet in einem Servicefall eine leichte Erreichbarkeit der Komponenten. Temperaturregelung und Steuerung erfolgt über ein elektronisches Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige, visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Arbeitsplatte aus Granit dreiseitig aufgekantet für die Aufnahme des Kühlaufsatzes RX 1500 ( siehe Sonderzubehör ) geeignet.



Artikel-Nr.: 344359  
GTIN: 4059395003185



### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- 7 ungekühlte Teigschubladen Maße innen B x T x H 413 x 630 x 70 mm
- Tür für Rostmaß 600 x 400 mm
- Pro Tür 7 Paar L-Auflageschienen
- Umluftkühlung
- Innenraum mit Luftleitbleche
- Boden als Wanne ausgebildet
- Maschine auf Schlitten montiert
- Schmutzfilter herausnehmbar
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichfüße aus CNS
- Passender Kühlaufsatz RX 1500 oder RX 1510

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Pizzatisch
<b>Preisgruppe</b>	B
<b>Herstellerkennung</b>	Pizza 1610
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1515 mm
<b>Tiefe</b>	800 mm
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür/Schublade
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Kapazität der Türen</b>	EN 600x400
<b>Anzahl der Schubladen</b>	7
<b>Außenmaterial</b>	CNS, Arbeitsplatte aus Granit
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,3 kW

Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	315 kg
Serienzubehör	Pro Tür 7 Paar L-Auflageschienen
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Bruttoinhalt	221 l
Nutzzinhalt Kühlung	127 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	785 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	37
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	390877
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

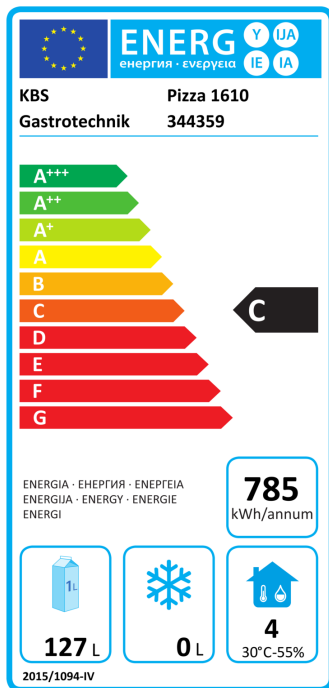

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Kühlaufsatz RX1500 (Glas)

Kühlaufsatz mit Glasaufbau 6x GN 1/3

GTIN: 4059395003246

Artikel-Nr.: 340150

### Kühlaufsatz RX1510

Kühlaufsatz mit CNS- Deckel 6x GN 1/3

GTIN: 4059395003307

Artikel-Nr.: 341150

Auflageschienenpaar Pizzatisch 2600 und 2610

Auflageschienenpaar für Pizzatisch 2600 und 2610

GTIN: 4059395093513

Artikel-Nr.: 999026

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)