

Pizzakühltisch Pizza 2610

Pizzakühltisch mit Umluftkühlung und neutralen Teigschubladenblock mit 7 Schubladen. Das Gerät ist steckerfertig mit automatischer Abtauung und energiesparende Heisgastauwasserverdunstung. Die Luftleitbleche sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Geräteinnenraum. Türfach geeignet für das Rost / Backblechmaß 600 x 400 mm, Türscharniere federbelastet und selbstschließend, Türdichtungen ohne Werkzeug wechselbar, höhenverstellbare Füße, Maschinenfach bedienerseitig rechts, Maschine ist auf einem Schlitten montiert, gewährleistet in einem Servicefall eine leichte Erreichbarkeit der Komponenten. Temperaturregelung und Steuerung erfolgt über ein elektronisches Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige, visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Arbeitsplatte aus Granit dreiseitig aufgekantet für die Aufnahme des Kühlaufsatzes RX 2000 geeignet.



Artikel-Nr.: 344361
GTIN: 4059395003208



Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- 7 ungekühlte Teigschubladen Maße innen B x T x H 413 x 630 x 70 mm
- Tür für Rostmaß 600 x 400 mm
- Pro Tür 7 Paar L-Auflageschienen
- Umluftkühlung
- Innenraum mit Luftleitbleche
- Boden als Wanne ausgebildet
- Maschine auf Schlitten montiert
- Schmutzfilter herausnehmbar
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS
- Passender Kühlaufsatz RX 2000 oder RX 2010

Technische Daten:


Geräteart	Pizzatisch
Preisgruppe	B
Herstellerkennung	Pizza 2610
Abmessungen außen:	
Breite	2025 mm
Tiefe	800 mm
Höhe	1000 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür/Schublade
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Kapazität der Türen	EN 600x400
Anzahl der Schubladen	7
Aussenmaterial	CNS, Arbeitsplatte aus Granit
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,3 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	380 kg

Serienzubehör	Pro Tür 7 Paar L-Auflageschienen
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	95 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	580 l
Nutzzinhalt Kühlung	266 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	793 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	32
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	390885
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

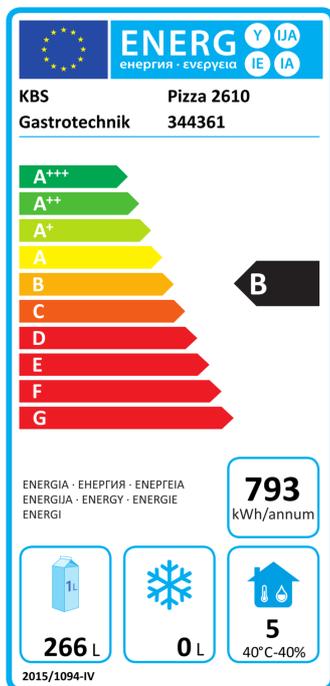

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kühlaufsatz RX2000 (Glas)
Kühlaufsatz mit Glasaufbau 9x GN 1/3

GTIN: 4059395003277

Artikel-Nr.: 340200

Kühlaufsatz RX 2010
Kühlaufsatz mit CNS- Deckel 9x GN 1/3

GTIN: 4059395092950

Artikel-Nr.: 341200

Auflageschienenpaar Pizzatisch 2600 und 2610
Auflageschienenpaar für Pizzatisch 2600 und 2610
GTIN: 4059395093513

Artikel-Nr.: 999026

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de