

Pizzakühltisch KBS 903 PT

Pizzakühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Das Tauwasser wird energiesparend durch Heißgas verdunstet. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fett-/Staubfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. 2 Umluftventilatoren sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kälte im Innenraum. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter. Arbeitsplatte aus Granit braun/schwarz gesprenkelt.



Artikel-Nr.: 340131
GTIN: 4059395003178



Produktvorteile:

- CNS 18/10
- dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein- Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Arbeitsplatte aus Granit
- Umluftkühlung
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichteren Reinigung
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

Technische Daten:


Geräteart	Pizzatisch
Preisgruppe	A
Herstellerkennung	KBS 903 PT
Abmessungen außen:	
Breite	1400 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	1020 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	3
Kapazität der Türen	GN 1/1
Aussenmaterial	CNS, Arbeitsplatte aus Granit
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,235 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	185 kg
Serienzubehör	Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiss GN 1/1 und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	30 °C

Raumfeuchte bis	55 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	400 l
Nutzzinhalt Kühlung	251 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	1080 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	44
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	390827
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

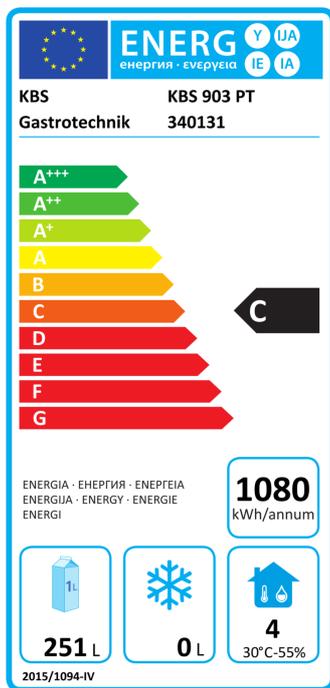

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette
Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355
 GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

Rost 530x335mm
 GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten
Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten
 GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de