

## Wandkühlregal Pinto 200 mit Schiebetüren selbstschließend

Wandkühlregal Pinto dreiseitig aus CNS mit seitlichen Glasscheiben und 2 selbstschließenden Schiebetüren für einen optimalen Blick auf Ihre Produkte. Die Schiebescheiben und die Seitenscheiben sind aus Isolierglas gefertigt und in einem Kunststoffrahmen eingelassen. Beleuchtung separat schaltbar. Rückwand außen Stahlblech. Gegenüber offenen Wandkühlregalen ist das Wandkühlregal mit Schiebetüren sehr energiesparend. Das Wandkühlregal verfügt serienmäßig über 3 höhen-/neigungsverstellbare Regalöden mit einer Tiefe von 340 mm und einer max. Belastbarkeit von 20 kg pro Meter. Das Wandkühlregal ist mit einer elektronischen Steuerung, digitalen Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung ausgestattet.



Artikel-Nr.: 825823  
GTIN: 4059395037449



### Produktvorteile:

- CNS-Seitenteile mit Panorama-Isolierglasscheiben
- Selbstschließende Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- LED Innenbeleuchtung 1x 16W separat schaltbar
- 2 Kompressoren Nennleistung je 606W
- Kältemittel je Kompressor 130g
- Scannerschienen
- 3 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 340 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter
- Auslagentiefe im Grundboden 540 mm
- Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen.

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Wandkühlregal
<b>Preisgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	SC200PSV
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	2000 mm
<b>Tiefe</b>	750 mm
<b>Höhe</b>	1820 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glasschiebetür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	6 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Dreiseitig CNS, Seitenteile Edelstahl mit Glas,

Innenmaterial	CNS, Glas
Anschlusswert Elektro	1,212 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	355 kg
Serienzubehör	3 höhen- u. neigungsverstellbare Böden
Kühlung	Umluft/Luftschieber
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	260 g

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Nutzfläche	2,99 m <sup>2</sup>
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,07 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	4058 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	31,4
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	E
EPREL Registrierungsnummer	1313660
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

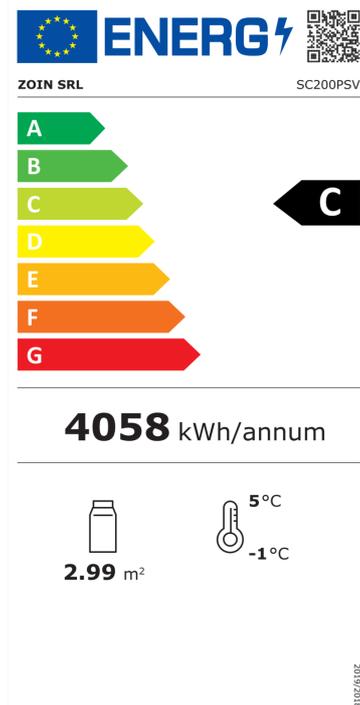

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)