


# Kühlgeräte

## Aufsatzkühlvitrine

Modell:

VES

mit seitlichem Aggregat

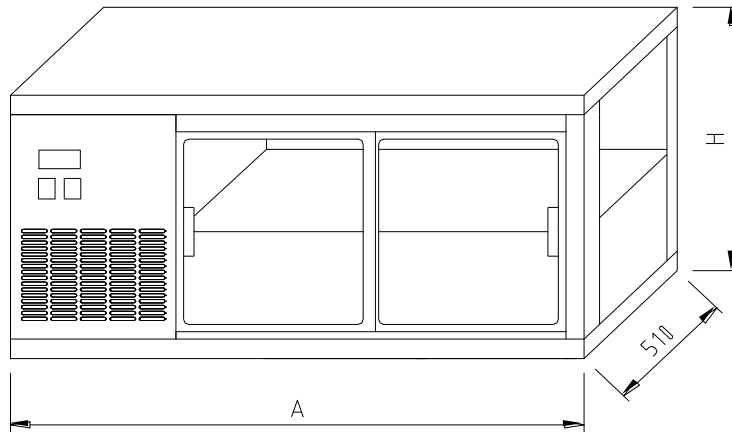

Typ	Etagen	Länge A (mm)	Höhe H (mm)	Nennaufnahme	Kältemittelmenge (kg)
VES 209	2	910	540	0,35 kW	0,08
VES 211	2	1110	540	0,35 kW	0,08
VES 214	2	1440	540	0,35 kW	0,08
VES 314	3	1440	700	0,45 kW	0,10

### Gerätebeschreibung

- Auftischgerät
- Vitrine komplett aus CNS 1.4301
- Isolierung FCKW-freier PU-Druckschaum
- Scheiben aus 17 mm Isolierglas
- bedienseitige Schiebetüren aus 14 mm Isolierglas
- höhenverstellbarer Glaseinlegeboden
- umweltfreundlich durch FCKW-freies Kältemittel
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kälteaggregat mit Stecker kundenseitig rechts
- Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
- Beleuchtung in der Decke integriert

### Technische Daten

Elektro-Anschluss: 230 V steckerfertig  
 bauseitige Sicherung: 16 A  
 Schutzart: IP X5  
 Außenmaße: typbezogen  
 Kältemittel: R 290  
 Temperaturbereich: +6 bis +12°C  
 (Angabe bezogen auf Festverglasung)

Schallemission LpA < 70 db(A)

### Ausgabekühlvitrine nach DIN 18872-3