


Kühlgeräte

Einbaukühlvitrine

Modell-Nr.

VEU

mit untergehangenem Aggregat

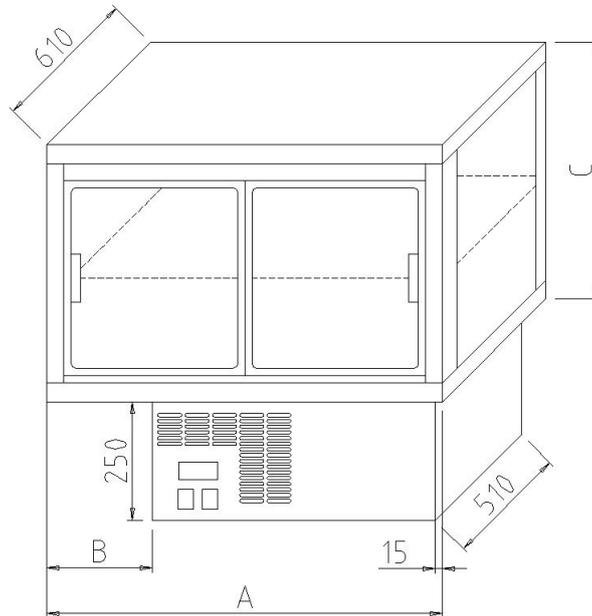

Typ	Etagen	Länge A (mm)	Maß B [mm]	Höhe C (mm)	Ausschnitt (mm)	Kältemittelmenge (kg)
VEU 206	2	625	20	540	600 x 560	0,08
VEU 208	2	825	220	540	600 x 560	0,08
VEU 211	2	1155	550	540	600 x 560	0,08
VEU 311	3	1155	450	700	700 x 560	0,10

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte ist ein Ausschnitt laut Tabelle vorzusehen. Sollte der Unterbau geschlossen sein, sind je eine Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnung von mindestens 350 cm² vorzusehen. Die Bedienelemente können aus dem Maschinengehäuse herausgeschraubt werden und bis zu 50 cm entfernt in den Schrankkorpus eingebaut werden. Der dafür benötigte Ausschnitt ist 100 mm lang und 120 mm hoch.

Gerätebeschreibung

- Kühlvitrine mit untergebautem Aggregat
- Vitrine komplett aus CNS 1.4301
- Isolierung FCKW-freier PU Schaum
- Scheiben aus 17 mm Isolierglas
- bedienseitige Schiebetüren aus 14 mm Isolierglas
- höhenverstellbarer Glaseinlegeboden
- umweltfreundlich durch FCKW-freies Kältemittel
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kälteaggregat mit Stecker, untergehangen, bedienseitig rechts
- Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
- Beleuchtung in der Decke integriert

Technische Daten

Elektro-Anschluss: 230 V steckerfertig
 Nennaufnahme VEU 2xx: 0,35 kW
 Nennaufnahme VEU 3xx: 0,45 kW
 bauseitige Sicherung: 16,0 A
 Schutzart: IP X5
 Außenmaße: typbezogen
 Kältemittel: R 290
 Temperaturbereich: +6 bis +12°C
 (Angabe bezogen auf Festverglasung)

Schallemission LpA < 70 db(A)

Ausgabekühlvitrine nach DIN 18872-3