

**2-500**



**109691**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax.: +49 5258 971-120  
**Service-Hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2025-01-28

**Original-Bedienungsanleitung**

## Technische Daten

<b>Bezeichnung:</b>	<b>Spülmaschinen-Unterbau 2-500</b>
Artikel-Nummer:	<b>109691</b>
Material:	Edelstahl
Anzahl Einschübe:	1
Abstand zwischen den Einschüben oben   unten in mm:	185   190
Anzahl Türen:	1
Höhenverstellbar von – bis in mm:	610 - 680
Maße innen (B x T x H) in mm:	530 x 500 x 375
Maße (B x T x H) in mm:	605 x 575 x 610
Gewicht in kg:	16,8

Technische Änderungen vorbehalten!

## Ausführung / Eigenschaften

- Ausgelegt für: Lagerung von 2 Spülkörben 500 x 500 mm
- Tür-Art: Flügeltür
- Türanschlag: rechts
- Türanschlag wechselbar: nein
- Abschließbar: ja
- Füße höhenverstellbar: ja
- Anlieferungszustand: fertig montiert
- Inklusive: 2 Schlüssel

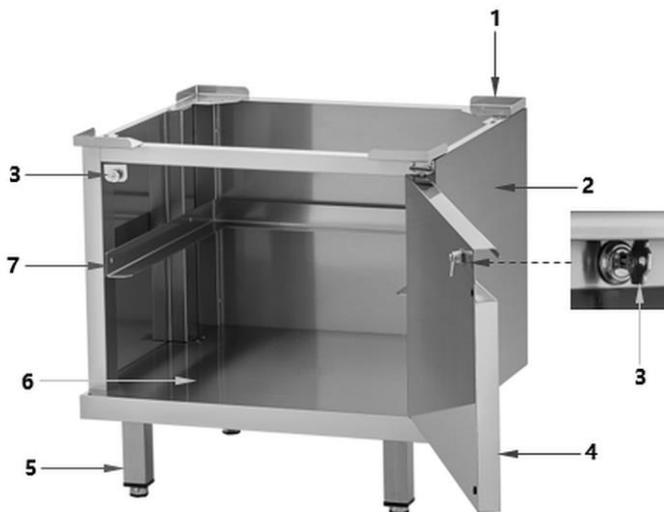


Abb. 1

DE

1. Abstellflächen für Spülmaschine (4x)
2. Gehäuse
3. Schloss mit 2 Schlüssel
4. Tür, abschließbar
5. Fuß (4x), höhenverstellbar
6. Abstellfläche unten
7. Einschubführungen oben

## Aufstellen / bestücken

1. Stellen Sie den Spülmaschinen-Unterbau auf einer ebenen Fläche auf.
2. Sie können die Nivellierung des Spülmaschinen-Unterbaus mit Hilfe der höhenverstellbaren FüÙe vornehmen, indem Sie diese ein- oder ausdrehen.

Der sich ergebende Stauraum unter der Spülmaschine kann zum Abstellen von ein oder zwei Spülkörben oder zum Lagern von Reinigungsutensilien genutzt werden.



Abb. 2

## Reinigung

### **ACHTUNG!**

**Scheuermittel, lösemittelhaltige oder ätzende Reinigungsmittel können die Oberfläche des Spülmaschinen-Unterbaus beschädigen.**

Verwenden Sie zum Reinigen nur für Edelstahloberflächen geeignete Reinigungsmittel.

1. Reinigen Sie den Spülmaschinen-Unterbau innen und außen täglich mit warmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein geeignetes Reinigungsmittel für Edelstahloberflächen.
2. Wischen Sie die gereinigten Flächen mit einem in klarem Wasser angefeuchteten Tuch ab.
3. Trocknen Sie den Spülmaschinen-Unterbau anschließend mit einem weichen Tuch gründlich ab.