



HOSHIZAKI

Premier KG 70 L DR Kühlschrank mit Glastür



2/1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

3 graue Roste (B530 x T650 mm) + 1 Bodenrost, Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 130 - 180 mm

Satz Rollen 125 mm

Grauer Rost mit Aufkantung

Grauer Rost (unten) mit Aufkantung

Rost aus Edelstahl mit Aufkantung

Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung

Einlegebodenset (3 oben + 1 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung

Generalschlüssel

PRODUKTSERIE: PREMIER 70
ARTIKELNUMMER: 184701010

Der Hoshizaki Premier KG 70 L DR ist ein Umluft-Kühlschrank mit Glastür, passend für 2/1 GN tief, mit einem Nettonutzvolumen von 475 Ltr. und der Energieeffizienzklasse B.

Er hat eine Schrankhöhe von 2080-2130 mm und eine Tiefe von 848 mm ohne Pedaltüröffner (Tiefe von 920 mm mit Pedaltüröffner). Die Beine sind zwischen 130 und 180 mm verstellbar. Die Rostbreite beträgt 530 mm.

- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Umluft-Kühlsystem
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Durchdachtes Innenraum Design für maximale Lagerkapazität und einfache Wartung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Wartungsrämer Verdampfer ohne Filter
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 4 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +30°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Innen Sicken mit Kippschutz
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Automatisch schließende Tür
- Türschloss
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz (als Zubehör erhältlich)
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Niedriges Geräuschniveau
- Schutzklasse IP21
- Einheitliches Design bei den Premier-Schränken und -Kühlischen

GARANTIEZEIT

6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R600a / Kältemittel: 0,08 kg / CO2-Äquivalent: 0,24 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
B	ISO 22041-2019	32,49 EEI



HOSHIZAKI

Premier KG 70 L DR


SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Volumen, netto	Elektrischer Anschluss	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung - bei -10°C
+2/+12°C	2/1 GN Längs	700 L	475 L	475 L	230V, 50Hz	4	48 dB	206 W

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
750 mm	880 mm	2.150 mm	1,419 m³	140 kg	690 mm	848 mm	2.080 mm	2.130 mm	130 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

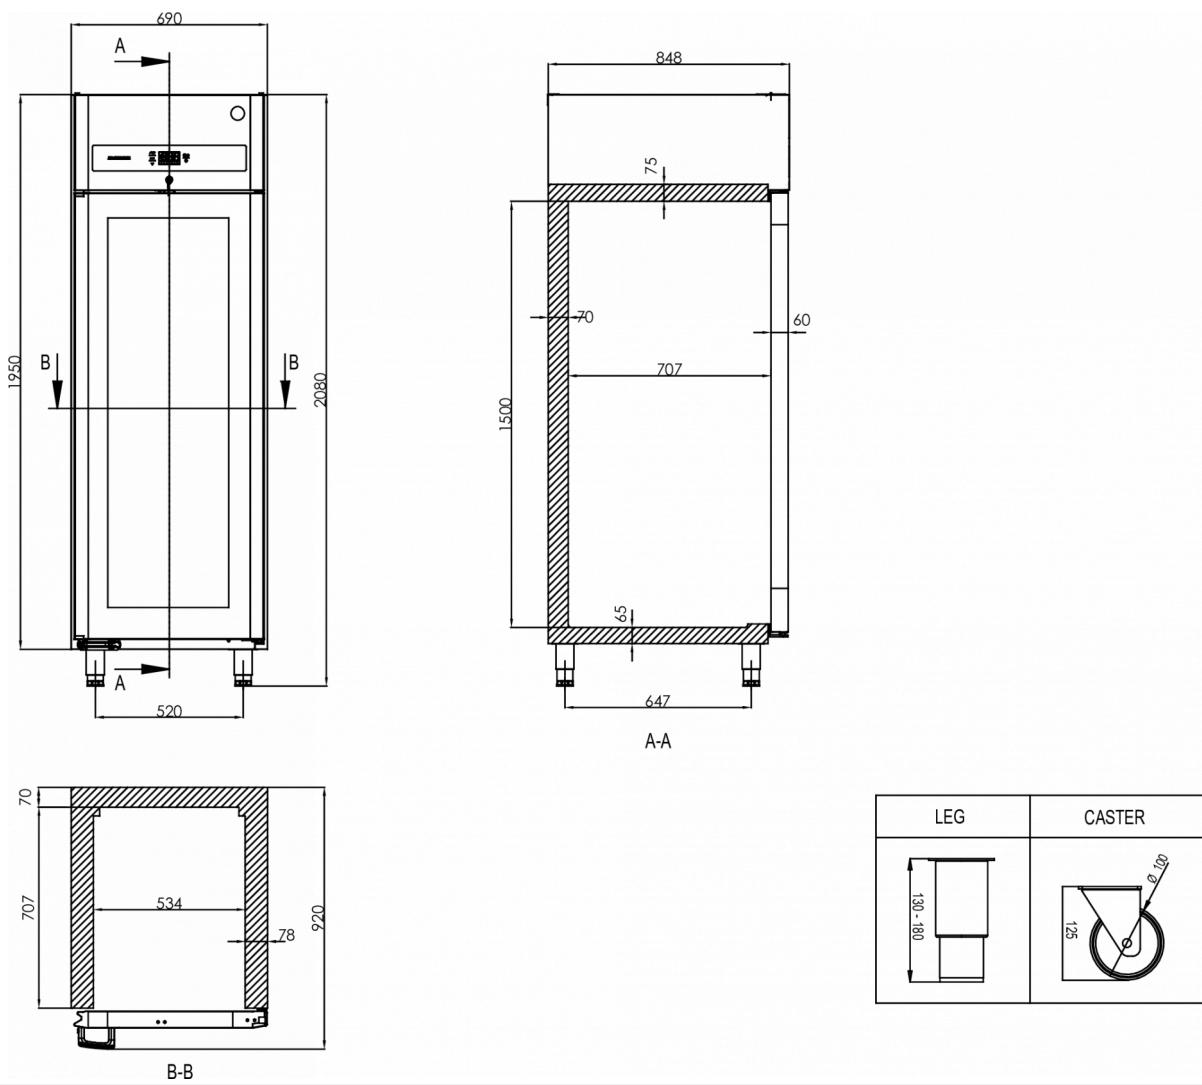

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
 Hoshizaki Norge
 Hoshizaki Sverige
 Hoshizaki UK
 Exportländer
 Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com