



HOSHIZAKI

Baker F 550 L DR

Lagerfroster



ENTHALTENES ZUBEHÖR

25 Paar Auflagewinkel

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 130-180mm
Satz Rollen Ø100 mm
Grauer Rost mit Aufkantung
Edelstahl-Rost mit Aufkantung
Edelstahl-Rost mit Aufkantung, 4 Stück
Auflagewinkel, 2 Stück
Generalschlüssel

PRODUKTSERIE: BAKER 550
ARTIKELNUMMER: 143551010

Der Hoshizaki BAKER F 550 L DR ist ein Lagerfroster für das Blechmaß 400 x 600 mm. Der Lagerfroster hat ein Nettonutzvolumen von 335 Litern und eine Schrankhöhe von 2080-2130 mm. Die Beine sind zwischen 130-180 mm höhenverstellbar.

- Umluftsystem
- Automatische Lüfterabschaltung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Robuste Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Umschlagbare und selbstschließende Tür mit Schloss
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierfläche
- LED-Beleuchtung
- 25 Paar Auflagewinkel
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz
- Tropfwassergeschütztes Display (IP21)

GARANTIEZEIT

6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / GWP: 3 GWP / Kältemittel: 0,13 kg / CO2-Äquivalent: 0,39 kg

| Energieverbrauch | Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse Standard | Energieeffizienzindex (EEI) |
|------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 2.011 kWh/Jahr | D | ISO 22041-2019 | 66,6 EEI |

ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

Baker F 550 L DR



SPEZIFIKATIONEN

| Bäckereirost Maße (mm) | Temperaturbereich | Volumen, brutto | Nettonutzinhalt | Elektrischer Anschluss | Anschlussleistung | Klimaklasse | Kälteleistung - bei -30°C |
|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| 400 x 600 | -25/+12°C | 480 L | 312 L | 230V, 50Hz | 560 W | 5 | 608 W |


VERSANDANGABEN

| Breite (verpackt) | Tiefe (verpackt) | Höhe (verpackt) | Volumen (verpackt) | Bruttogewicht | Breite | Tiefe | Höhe einschließlich Füße (mindestens) | Höhe einschließlich Füße (maximal) | Nettogewicht |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 700 mm | 980 mm | 2.270 mm | 1,56 m³ | 140 kg | 610 mm | 895 mm | 2.080 mm | 2.130 mm | 124 kg |


Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

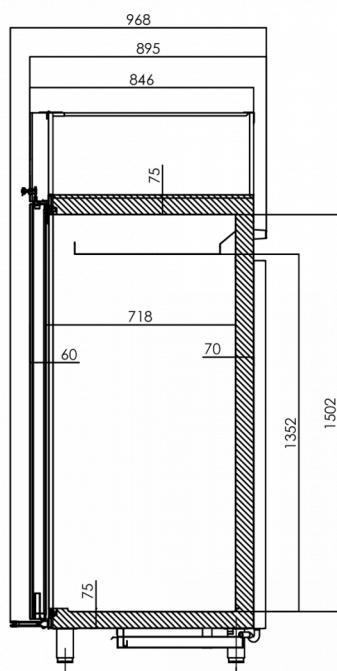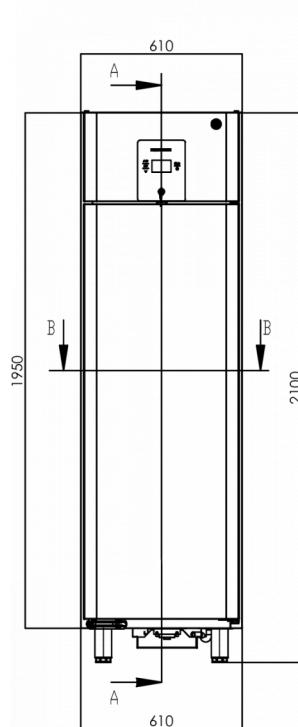

SECTION A-A



SECTION B-B



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com