




# HOSHIZAKI

## ADVANCE SBU20GTE Schockkühler/Schockfroster



1/1 GN



600 x 400 EN

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

keine Angabe

### OPTIONALE EXTRAS

keine Angabe

ARTIKELNUMMER: 975780520

ADVANCE SBU20GTE ist ein HACCP-konformer Schockkühler/Schockfroster für GN 1/1 und/oder EN 600 x 400 mm Behälter (max. 5 Stück). Die Kühl-/Gefrierkapazität beträgt 20/12 kg. Er verfügt über ein Bedientableau mit Segmentanzeige für eine einfache und schnelle Navigation. Wählen Sie die voreingestellten Favoritenprogramme oder speichern Sie Ihre eigenen, individuellen Zyklen. Die Füße sind in der Höhe verstellbar von 75 bis 108 mm.

- Digitales Bedientableau mit Segmentanzeige für eine einfache und schnelle Navigation
- Einzelpunktfühler für präzise Kerntemperaturkontrolle
- USB-Anschluss zum Herunterladen von HACCP-Protokolldaten
- HACCP-Alarme: Bei Stromausfall oder Überschreitung eines Temperaturgrenzwerts wird ein akustischer und visueller Alarm ausgelöst
- Klimaklasse 5 Kühlsystem, ausgelegt für Umgebungstemperaturen bis +40°C
- Einfache Wartung mit Zugang zum Kondensator ohne Werkzeuge
- Herausnehmbarer Drahtrost für GN 1/1 und/oder EN 600 x 400 mm
- Maximale Anzahl von Einschüben: 5
- Die Lüftereinheit kann zur Reinigung um und hinter dem Gerät geöffnet werden
- Abtropfschale für das Abtauen unter dem Gerät
- Türanschlag rechts
- Umkehrbare Tür
- Herausnehmbare Magnettürdichtung

### GARANTIEZEIT

3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

### AUSSEN

Edelstahl AISI 304

### INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,08 kg / CO2-Äquivalent: 0,24 kg

### ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch - Kühlen (kWh/kg)	Energieverbrauch - Gefrieren (kWh/kg)
0,08 kWh/Kg	0,26 kWh/Kg



# HOSHIZAKI

## ADVANCE SBU20GTE

### SPEZIFIKATIONEN


GN-Blechmaß	Maximale Anzahl an Rosten	Temperaturbereich	Elektrischer Anschluss	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung - bei -25°C	Kühlen (von +70°C bis +3°C in 90 Min.)	Gefrieren (von +70°C bis -18° in 4 Stunden)
1/1 GN / 400 x 600 mm EN	5	-40/+10°C	230V, 50Hz	5	60 dB	880 W	20 kg	12 kg

Abstand zwischen Einschubführungen, GN/EN	Innenmaße (B x T x H)	Maximale Tiefe der GN-/EN-Behälter	Höhe vom Boden bis zur ersten Einschubführung	Höhe von der Decke bis zur oberen Einschubführung
530/600	620 mm x 590 mm x 375 mm	325/400	38 mm	48 mm

### VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
810 mm	770 mm	1.060 mm	0,661 m³	114 kg	746,5 mm	725 mm	898 mm	931 mm	101 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

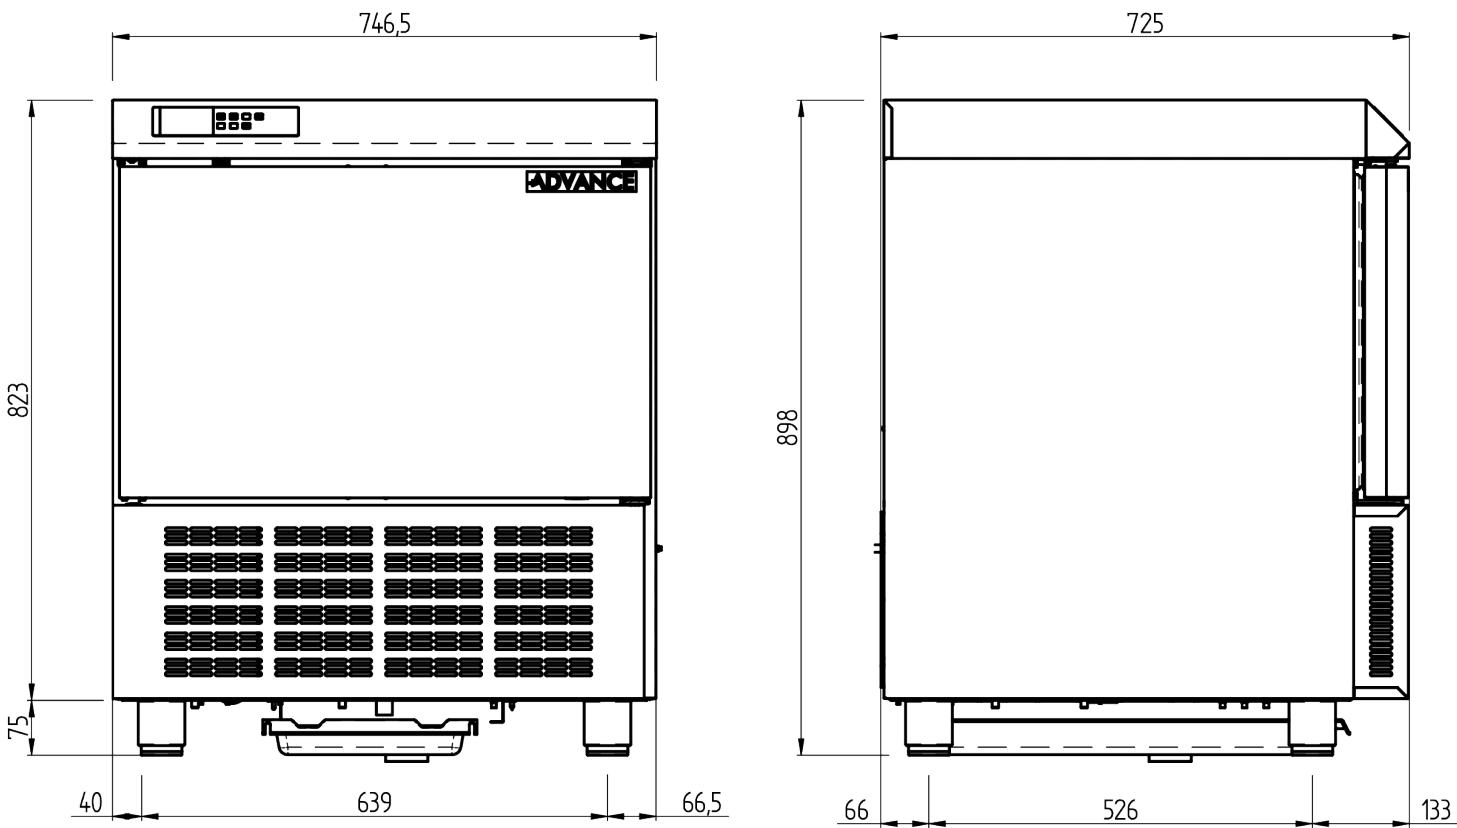

# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[soles.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:soles.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Exportländer  
Andere Länder  
[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)