



# HOSHIZAKI

## PREMIER KPS 21 SG

### Schockkühler / -froster



1/1 GN



600 x 400 EN

#### ENTHALTENES ZUBEHÖR

keine Angabe

#### OPTIONALE EXTRAS

keine Angabe

ARTIKELNUMMER: 875780551

PREMIER KPS 21 SG ist ein HACCP-konformer Schockkühler/-froster für 1/1 GN-Behälter und/oder EN-Tabletts (600 x 400 mm). Die Kühl-/Gefrierleistung beträgt 25 kg bzw. 15 kg. Die Füße sind in der Höhe verstellbar (75–108 mm).

- 7"-Touchdisplay mit farbigen Symbolen
- USB-Anschluss zum Herunterladen von HACCP-Protokolldaten
- Kühlfunktionen: Schockkühlen (soft/hard), Schockfrosten (soft/hard), Konservierung, Vorkühlen, Endlosbetrieb
- „Heiße“ Funktionen: Auftauen, Gärung, Gärverzögerung mit anschließender Gärung (Retarder-Prover)
- Wählen Sie zwischen IFR-Steuerung, zeit- oder temperaturgesteuertem Kühl-/Frostzyklus.
- Verhindern Sie Oberflächenfrostschäden mit der IFR-Schockkühlfunktion.
- Dreipunkt-Kerntemperaturfühler (3 Messpunkte)
- HACCP-Überwachung: Unbegrenzte Ereignisspeicherung für bis zu einem Jahr
- Audio-visuelle HACCP-Alarme bei Stromausfall oder Temperaturabweichungen
- Alarmhistorie: Speicherung von bis zu 40 Ereignissen
- 10 Favoritenprogramme für Schockkühlen, Schockfrosten und Gärverzögerung mit Gärung
- Bis zu 20 individuell programmierbare Zyklen speicherbar
- Automatische Umschaltung in den Lagerungsmodus nach Beendigung des Kühlvorgangs
- Kältesystem der Klimaklasse 5, ausgelegt für Umgebungstemperaturen bis zu +40 °C
- Automatische Abtauung
- Wartungsfreundlich: Zugang zum Verflüssiger ohne Werkzeug
- Herausnehmbares Einschubrack für 1/1 GN-Behälter und/oder EN-Tabletts (600 x 400 mm)
- Maximale Einschubanzahl: 5
- Ventilatorenreinheit kann zur Reinigung geöffnet werden (auch hinter dem Gerät)
- Rechts angeschlagene Tür
- Selbstschließende Türfunktion bei 90° Öffnungswinkel
- Herausnehmbarer magnetischer Türdichtungsrahmen

#### GARANTIEZEIT

3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

#### AUSSEN

Edelstahl AISI 304

#### INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,15 kg / CO2-Äquivalent: 0,45 kg

#### ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch - Kühlen (kWh/kg)	Energieverbrauch - Gefrieren (kWh/kg)
0,078 kWh/Kg	0,27 kWh/Kg



# HOSHIZAKI

## PREMIER KPS 21 SG

### SPEZIFIKATIONEN


GN-Blechmaß	Maximale Anzahl an Rosten	Temperaturbereich	Elektrischer Anschluss	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung - bei -25°C	Kühlen (von +70°C bis +3°C in 90 Min.)	Gefrieren (von +70°C bis -18° in 4 Stunden)
1/1 GN / 400 x 600 mm EN	5	-40/+45°C	230V, 50Hz	5	60 dB	950 W	25 kg	15 kg

Abstand zwischen Einschubführungen, GN/EN	Innenmaße (B x T x H)	Maximale Tiefe der GN-/EN-Behälter	Höhe vom Boden bis zur ersten Einschubführung	Höhe von der Decke bis zur oberen Einschubführung
530/600	620 mm x 590 mm x 375 mm	325/400	38 mm	48 mm

### VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
810 mm	770 mm	1.100 mm	0,686 m3	125 kg	746,5 mm	744 mm	847 mm	880 mm	115 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

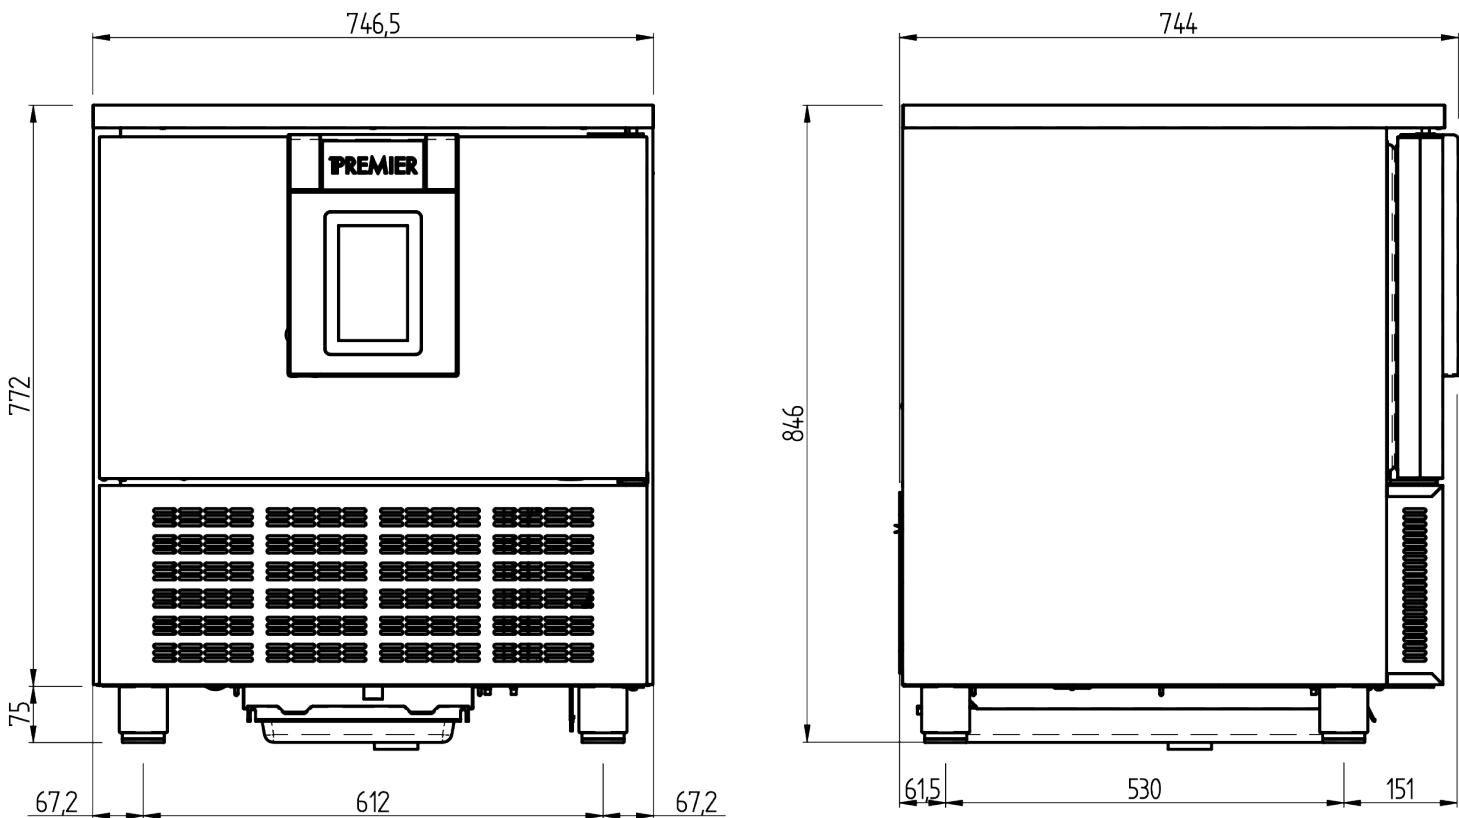

# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[soles.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:soles.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
 Hoshizaki Norge  
 Hoshizaki Sverige  
 Hoshizaki UK  
 Exportländer  
 Andere Länder

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[soles.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:soles.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)