



# HOSHIZAKI

## ADVANCE ACF-180DG-LRR-CRS-L2

### Tiefkühltsch, 3 Sektionen



PRODUKTSERIE: ADVANCE  
ARTIKELNUMMER: 899020827

Hoshizaki Advance ACF-180DG-LRR-CRS-L2 ist ein 1/1 GN-Tiefkühltsch mit drei Sektionen und drei Türen sowie einer flachen Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung. Er hat ein Nettounutzvolumen von 257 Litern. Die Höhe ohne Füße beträgt 800 mm, Füße = H 125/200 mm (L2). Die Rostbreite beträgt 325 mm.

- Umluft-Kühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Robuste Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Eine kompakte, herausziehbare Kühleinheit für Wartung und Service
- Herausnehmbarer Kondensator zur Reinigung oder zum Austausch
- Umschlagbare Türen
- Roste mit Kippschutz
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- IP 21 Wasserschutz
- Design gleicht den Advance-Schränken



1 / 1 GN

#### ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 graue Roste pro Türsektion

#### OPTIONALE EXTRAS

Satz Füße für 830-880 mm Arbeitsplatte (L1)  
Satz mit 4 Rollen für 850 mm Arbeitsplatte (C1)  
Satz mit 4 Rollen für 900 mm Arbeitsplatte (C2)  
Verlängerungssatz für Rollen (verlängert die Höhe der Rollen um 50 mm)  
Flache Arbeitsplatte  
Auflagewinkel - rechts  
Auflagewinkel - links  
Edelstahl-Rost  
Grauer Rost

#### GARANTIEZEIT

**5 Jahre Garantie auf Teile  
und Lohn**

#### AUSSEN

**Edelstahl AISI 304**

#### INNENRAUM

**Edelstahl AISI 304**

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,06 kg / CO<sub>2</sub>-Äquivalent: 0,18 kg

#### ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch	Energieeffizienz- klasse	Energieeffizienz- klasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
2.892 kWh/Jahr	D	ISO 22041-2019	74,53 EEI



# HOSHIZAKI

## ADVANCE ACF-180DG-LRR-CRS-L2


### Spezifikationen

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzzinhalt	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Kälteleistung - bei -30°C
-22/-5°C	1/1 GN	457 L	257 L	230V, 50Hz	639 W	5	506 W

### Versandangaben

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
1.870 mm	820 mm	1.100 mm	1,69 m3	142 kg	1.780 mm	700 mm	925 mm	1.000 mm	130 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

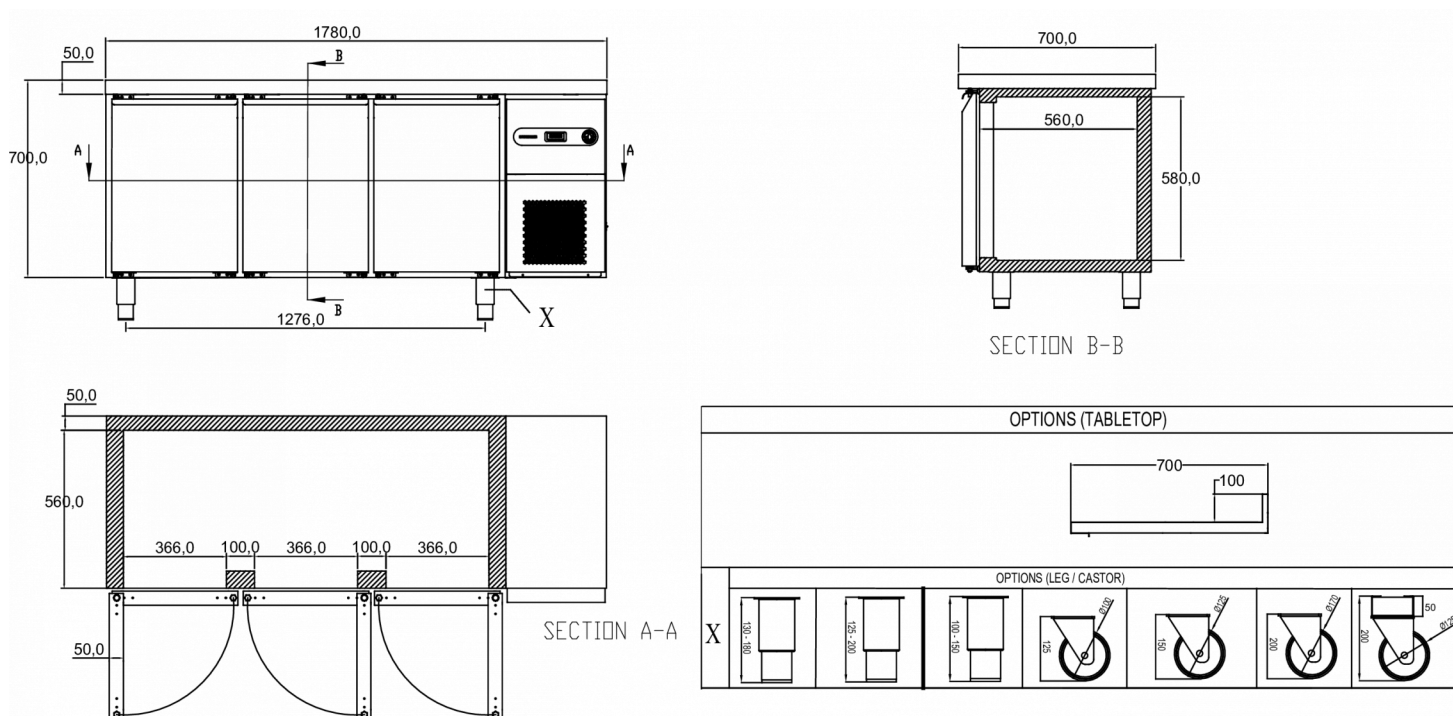

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)