

## Kühltisch KT 310

Kühltisch mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Separater Geräte- Ein-/Ausschalter. Boden als Wanne ausgebildet. Türen unter 90°C selbstschließend, über 90°C feststehend. Magnetdichtungen der Türen und der Schubladen (siehe Zubehör) servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Abtauung des Verdampfers erfolgt mit einem elektrischen Heizelement, die Tauwasserverdunstung energiesparend durch Heißgas. Luftleitbleche sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Geräteinnenraum. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren CNS-Füßen. Die 40 mm starke Arbeitsplatte ist abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343311  
GTIN: 4059395003093



### Produktvorteile:

- Basicline
- CNS 18/10
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Energiesparend durch 60 mm Isolierung
- Innenraum mit Luftleitblechen
- Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet
- 40 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet und abnehmbar
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 105 mm bis 170 mm

### Technische Daten:


Geräteart	Kühltisch
Preisgruppe	A
Herstellereerkennung	KT 310
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	1795 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	860 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	3
Kapazität der Türen	GN 1/1
Anzahl der Schubladen	Optional
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,3 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	134 kg
Serienzubehör	Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
SWS	Ja
Kühlung	Umluft

Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	95 g

## Energiedaten

Bruttoinhalt	464 l
Nutzzinhalt Kühlung	291 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	821 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	32
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	390835
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

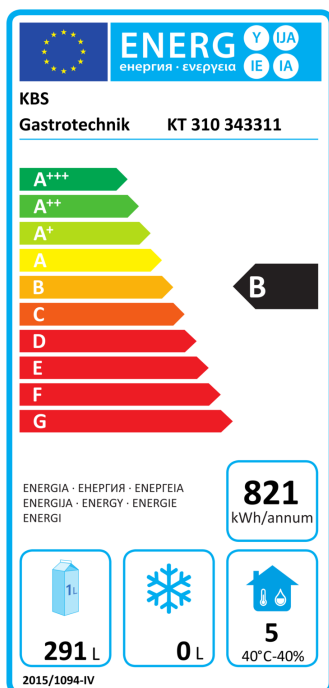

### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

#### Schubladensatz 1/2 +1/2 Kühltabletschubladensatz

GN 1/1, Mehrpreis statt Tür

GTIN: 4059395036961

Artikel-Nr.: 303014

#### Schubladensatz 1/3 +2/3 Kühltabletschubladensatz

GN 1/1, Mehrpreis statt Tür

GTIN: 4059395036978

Artikel-Nr.: 303015

#### Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette

Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355

GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

Rost 530x335mm

GTIN: 4059395094053

**Artikel-Nr.: 823611**

---

**Bodenrost KTM-Serie und Saladetten**

**Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten**

GTIN: 4059395093452

**Artikel-Nr.: 808941**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**