

Kühltisch mit Edelstahlverdampfer KTE 4 M

Kühltisch mit Maschine, ohne Arbeitsplatte und ohne FüÙe. Der Kühltisch ist mit korrosionsbeständigen Edelstahlverdampfer im Innenraum mit einer sehr großer Verdampferoberfläche und optimierten Lammelenabstand ausgestattet. Durch die automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung wird das anfallende Tauwasser ohne Anbindung an einen bauseitigen Ablauf entsorgt. Der Boden ist als Wanne dicht verschweiÙt. Je Türfach ist mit meinem GN 1/1 Rost ausgestattet. Hier können maximal 8 Roste mit Auflageschienen in einem Abstand von 56 mm eingebracht werden. Die Temperatur wird mit einer elektronischen Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige gesteuert. Korpus komplett aus CNS. Das Maschinenfach ist wahlweise auch links erhältlich. Am Maschinenfach ist ein großflächiger Schmutzfilter installiert der zur Reinigung demontierbar ist und somit bei optimaler Pflege die Leistung und auch die Lebensdauer der Maschine erhöht. Das Gerät ist individuell auch mit Schubladen mit Vollauszügen welche eine Tragkraft von 50 kg pro Lade verfügen sowie Schlössern und weiterem sinnvollen Zubehör, siehe Sonderzubehör, werkseitig ausrüstbar. Ideal für die Highendküche.



Artikel-Nr.: 727004
GTIN: 4059395014679



Produktvorteile:

- Premiumkühltisch hergestellt in Italien
- Ohne Arbeitsplatte und FüÙe
- Sockelbaufähig
- Innenmaterial komplett aus Edelstahl CNS 18/10
- Außen Edelstahl CNS 18/10 4-seitig
- Korrosionsbeständiger Edelstahlverdampfer im Innenraum
- Große Verdampferoberfläche und optimierter Lamellenabstand
- Dicht verschweiÙte Bodenwanne
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Aggregat auch links erhältlich
- GroÙer Schmutzfilter, demontierbar für lange Lebensdauer
- Türfach mit 1x Rost GN 1/1
- Maximal 8 Roste je Türfach mit einem Abstand von 56 mm einbringbar
- Optionales Zubehör gegen Mehrpreis
- Schubladenauszüge mit Vollauszug mit einer Tragkraft von 50 kg je Auszug
- SchloÙ für Türen oder Schubladen
- Höhenverstellbare CNS FüÙe 145 bis 195 mm
- Rollensätze für leichte Mobilität

Technische Daten:

Geräteart	Kühltisch
Preisgruppe	D
Herstellerkennung	KTE4M
Abmessungen außen:	
Breite	2270 mm
Tiefe	660 mm
Höhe	710 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür, Volltür/Schublade, Schublade
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	4
Kapazität der Türen	GN 1/1
Anzahl der Schubladen	Optional
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,7 kW

Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	217 kg
Serienzubehör	je Türfach 1 Rost GN 1/1
Sperrgutzuschlag ab 2m Länge	Ja


Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen

Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	60 dB
Nutzzinhalt Kühlung	345 l
Kategorie	Kühl-/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	1624 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	60,8
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

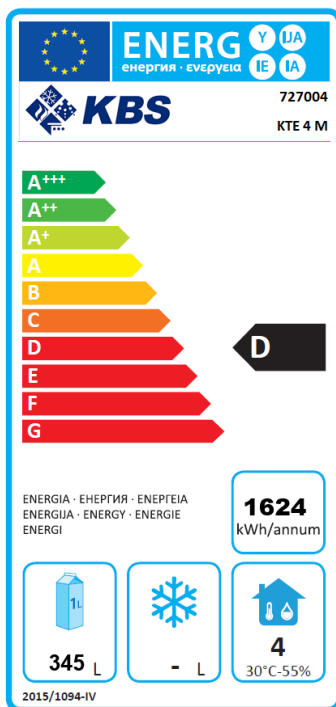

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Schubladensatz 1/2 +1/2 Kühltschubladensatz KTE Serie
GN 1/1, Mehrpreis statt Tür, nur werkseitige Montage**

GTIN: 4059395014723

Artikel-Nr.: 826783

**Schubladensatz 3 x 1/3 Kühltschubladensatz KTE Serie
GN 1/1, Mehrpreis statt Tür, nur für werkseitigen Einbau**

GTIN: 4059395014730

Artikel-Nr.: 826784

**Schubladensatz 1/3 +2/3 Kühltschubladensatz KTE Serie
GN 1/1, Mehrpreis statt Tür, nur für werkseitigen Einbau**

GTIN: 4059395014747

Artikel-Nr.: 826785

**Quersteg für Schublade für Kühltsch KTE Serie
Quersteg für Schublade**

GTIN: 4059395014754

Artikel-Nr.: 826786

**Auflageschienenpaar für Kühltsch KTE Serie
Auflageschienenpaar für KTE Serie**

GTIN: 4059395014761

Artikel-Nr.: 826789

**Fuß höhenverstellbar 145 bis 195 mm
Fuß höhenverstellbar**

GTIN: 4059395014792

Artikel-Nr.: 826792

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de