



# HOSHIZAKI

## IM-30CNE-HC


### Steckerfertige Eisbereiter

Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 10 °C, WT 10 °C):  
30

Vorratsbehälter (kg) max.: 11,5



EISTYP: L-Würfel, Standard



Würfelgröße: L  
Gewicht: 23 g

#### ENTHALTENES ZUBEHÖR

Schaufel, Installationskit.

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

4HC-H-Wasserfiltersystem, Externe Ablaufpumpe

#### PASSENDEN FILTER

4HC-H Single, 4HC Ersatzkartusche

PRODUKTSERIE: IM

ARTIKELNUMMER: M062

HERKUNFTSLAND: GROSSBRITANNIEN

Die Hoshizaki IM-30CNE-HC ist eine steckerfertige Würfeleismaschine und produziert in 24 Stunden bis zu 30 kg Würfeleis.

Abmessungen und Gewicht der Eiswürfel – Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Würfelgröße und -gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

- Automatischer Spülzyklus
- Für jeden Eiszyklus wird frisches Wasser verwendet
- "Closed Cell System" zur Herstellung von kompaktem, hartem und geometrisch perfektem Eis
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Elektronische Steuerung
- Das System wird mit einer magnetischen Wasserpumpe geliefert, die keine direkte Kupplung hat, was jegliche Leckage verhindert
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen

#### GARANTIEZEIT

**2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn**

#### AUSSENMATERIAL

Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite)

Kältemittel: R290 / Kältemittel (kg): 0,065 / CO2 Äquivalent (kg): 0,195

#### NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur: 1-40°C, Wassertemperatur: 5-35°C, Wasserzufuhrdruck: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar), Spannungsbereich: ±6%


#### ZERTIFIZIERUNGEN





# HOSHIZAKI

## IM-30CNE-HC

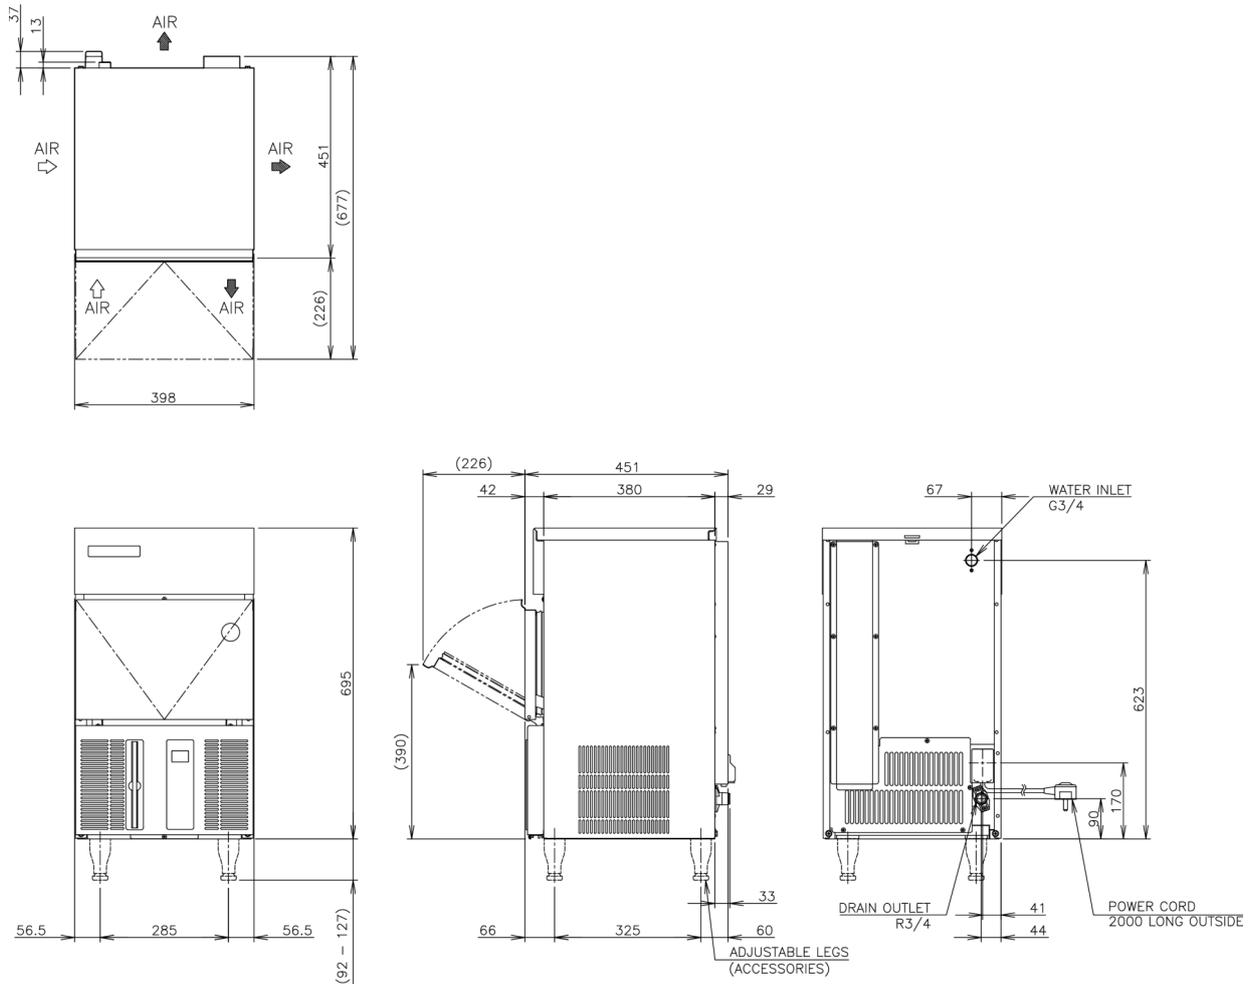

### SPZIFIKATIONEN

Kältesystem	Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 10 °C, WT 10 °C)	Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 21 °C, WT 15 °C)	Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 32 °C, WT 21 °C)	Geräuschniveau - dB(A)	Elektrischer Anschluss	Elektrischer Schutzschalter (A)	Elektrische Leistungsaufnahme (kW)	Wasserverbrauch (m <sup>3</sup> /24St.) ca. (UT 10 °C WT 10 °C)	Wärmeabgabe (UT 32 °C, WT 21 °C) (kW)
Luftgekühlt	30	26	24	51,1	1/220 - 240V/50Hz	5	0,23	0,11	0,54

### VERSANDANGABEN

Maße B x T x H (mm), ohne Beine	Maße Beine	Gewicht, netto (kg)	Maße der Verpackung B x T x H (mm)	Gewicht, brutto (kg)	Volumen, verpackt (m <sup>3</sup> )
398 x 451 x 695	für Beine 92-127 mm hinzufügen	34	505 x 575 x 862	39	0,25

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Denmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.be](mailto:info@hoshizaki.be)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales@hoshizaki.ae](mailto:sales@hoshizaki.ae)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andere Länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)